

EQUIPMENT

標準装備 (Blue) メーカー装着オプション (Green)

■車種	T/25	S/tb	S/20	C/20	S/tb-STi II
	2.5L DOHC16バルブ E-4AT	2.0L DOHC16バルブターボ E-4AT/5MT	2.0L SOHC 16バルブリーマン E-4AT/デュアルレンジ5MT	E-4AT/デュアルレンジ5MT	2.0L DOHC16バルブターボ E-4AT
■足まわり・メカニズム	●ATパワーモード&スノーホールドモード(AT車) ●フロント&リヤスタビライザー				
STI NEWチューニング・ローダウンサスペンション セルフレベライザー内蔵リヤサスペンション フロント・ベンチレーテッドディスクブレーキ リヤ・ディスクブレーキ アルミホイール タイヤサイズ	15インチ2ポット 16インチメッシュタイプ 215/60R16	15インチ2ポット 16インチスポークタイプ 215/60R16	15インチ2ポット 15インチスポークタイプ 205/70R15	15インチ2ポット 205/70R15	16インチ対向4ポット ベンチレーテッド BBS製鍛造17インチ 225/45ZR17
リヤ・ビスカスLSD (リミテッド・スリップ・デフ) DOJ [ダブル・オフセット・ジョイント] 付プロペラシャフト クルーズコントロール トラクションコントロールシステム&VTD-4WD ★		注1 AT車 注1			
■4WDシステム	VTD-4WD [不等速可変トルク配分電子制御4WD] アクティブトルクスプリット4WD [電子制御4WD] ビスカスLSD付センターデフ方式4WD				
		AT車 [トラクションコントロール装着時]	AT車	AT車	AT車
■視界	●マルチリフレクター式ハロゲンヘッドライト ●ウォッシャー連動間けつ時間調整式フロントワイパー ●リヤ間けつワイパー&ウォッシャー ●リヤウインドウデフォグガー (タイマー付)				
電動リモコンドアミラー フロントワイパーデアイザー マルチリフレクター式フォグランプ	電動格納式カラード&ヒーター (大型)	電動格納式カラード	電動格納式カラード		電動格納式カラード
■操作系・計器盤・警告灯	●パワーウィンドウ (運転席ワンタッチ式/運転席照明付) ●集中ドアロック (リヤゲート連動) ●液晶デジタルツイントリップメーター ●チルトステアリング ●イグニッションキー照明 (オフデイレイ付) ●イグニッションキー連動ライトオフ ●後席暖房 ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●デジタル時計				
MOMO製本革巻ステアリングホイール 本革巻ATセレクトレバー/シフトノブ (MT車) / ハンドブレーキレバー メタル調メーターリング アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック (オフデイレイルームランプ&ハザードランプ連動) 回転数感応式パワーステアリング フルオートエアコン (外気温表示)	ダークウッド+本革				STIチェリーレッドステッチ付 STIチェリーレッドステッチ付 STIロゴ照明付
■オーディオ	●ガラスアンテナ (リヤクォーターガラス・FMダイバシティ/TV対応)				
Forester7ディスクサウンドシステム (Panasonic) (MD・6連奏インダッシュCD・120W・AM/FMチューナー) KENWOODインテグレート・サウンドシステム (CD・120W・フルジックカセットデッキ・AM/FMチューナー) CD&AM/FMチューナー一体オーディオ (120W) スピーカー					6スピーカー 注2
■シート	●フロントシートバックポケット ●分割可倒式リヤシート (前後調整式ヒロー付) ●リヤシートリクライニング				
シート材質 フロントスポーツシート 運転席8ウェイパワーシート 運転席ダイヤル式デュアルシートリフター リヤシートアームレスト 本革シート&シートヒーター ★	モケット 格納式アームレスト付	モケット AT車は格納式アームレスト付	モケット AT車は格納式アームレスト付	ファブリック	スウェード調 (STIロゴ入り)
■内装	●フロントヘッドコンソールボックス ●リッド付カーゴフロアボックス ●カーゴサイドポケット ●カーゴソケット (DC12V/120W) ●カーゴフロアフック ●カーゴサイドフック ●リッド付インパネセンターポケット ●前後席カップホルダー ●デイスナイターミラー ●フットレスト ●前後席灰皿 (前席は照明付) ●リヤゲートインナーハンドル ●オフデイレイルームランプ ●カーゴルームランプ ●テンポラリスベアタイヤ				
メタリックヘアライン調パネル 注3 ダーク木目調センターパネル STI専用内装 (ブラックモトーン内装・専用ドアトリム) グローブボックス (車検証ホルダー付) 助手席パニティミラー トノカバー					照明付
■外装	STIエアロパーツ [NEWフロントオーナメント/ダークメッキ&メッシュグリル/アンダースポイラー一体フロントバンパー/サイドアンダースポイラー/リヤリアアップロテクター/アンダースポイラー一体リヤバンパー/サイド&リヤレターマーク] リヤスポイラー (ハイマウントストップランプ内蔵) リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート濃色ガラス 注4 ドアハンドル フロントウインドウトップシェード UVカットガラス ルーフレール マフラーカッター 電動インナーサイド式大型ガラスサンルーフ (UVカットガラス) ★				
	スポーティバック	スポーティバック	スポーティバック	スポーティバック	大型
	メッキ	カラード	カラード	ブラック	カラード
	全面	フロント&フロントドア	全面	フロント&フロントドア	フロント&フロントドア NEWロータイプ
■安全装備	●フロントシートベルトショルダーアジャスター ●サイドアビーム ●ステアリングサポートビーム ●クラッチスタートシステム (MT車) ●リヤドアチャイルドブルーフ				
デュアルSRSエアバッグ (運転席/助手席) 4センサー4チャンネルABS (アンチロック・ブレーキ・システム) ブレーキアシスト ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト リヤ左右3点式ELRシートベルト (チャイルドシート固定機構付) 注5 ハイマウントストップランプ 注6 SRSサイドエアバッグ					テンションリデュサー付 テンションリデュサー付
注1:トラクションコントロールシステムを装着すると、それ自体にLSD機能があるため、リヤビスカスLSDは装着されません。注2:S/tb-STi IIはスピーカーのみ標準装備となります。オーディオシステムはディーラー装着オプションで用意しています。注3:AT車はセンター&シフトパネル、MT車はセンターパネルのみ (MT車のシフトパネルはシフトブラックタイプ) となります。注4:濃色ガラスはUVカット機能もあります。なおリヤドアガラスとリヤクォーター&リヤゲートガラスで濃度が若干異なります。注5:中央席は2点式シートベルトとなります。(チャイルドシート固定機構はありません) 注6:スポーティバックを選択した場合、ハイマウントストップランプはリヤスポイラー内蔵式となります。★本メーカー装着オプションはセット販売となります。					
■メーカー装着オプション組み合わせ表 詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。	T/25	S/tb	S/20	C/20	オプション価格
[スポーティバック (リヤスポイラー&リヤ濃色ガラス)]					4万円高
[SRSサイドエアバッグ]					3.5万円高
[大型ガラスサンルーフ] + [スポーティバック]					14万円高
[大型ガラスサンルーフ] + [スポーティバック] + [SRSサイドエアバッグ]					17.5万円高
[大型ガラスサンルーフ] + [スポーティバック] + [本革シート&シートヒーター]					25万円高
[スポーティバック] + [本革シート&シートヒーター]					15万円高
[スポーティバック] + [トラクションコントロールシステム&VTD-4WD]		AT車			10万円高
[大型ガラスサンルーフ] + [スポーティバック] + [トラクションコントロールシステム&VTD-4WD]		AT車			20万円高
[大型ガラスサンルーフ] + [スポーティバック] + [SRSサイドエアバッグ] + [トラクションコントロールシステム&VTD-4WD]		AT車			23.5万円高

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・GF-SF5							
	T/25 E-4AT	S/tb E-4AT	S/20 5MT	S/tb-STi II E-4AT	C/20 E-4AT	S/20 5MT (D/R)	C/20 5MT (D/R)	S/tb-STi II E-4AT
■寸法・重量	4WD							
全長 (mm)					4460			
全幅 (mm)					1735			
全高 (mm)	1580				1595		1535	
室内長 (mm)					1745			
室内幅 (mm)					1435			
室内高 (mm) 注					1245			
ホイールベース (mm)					2525			
トレッド前 (mm)					1475		1480	
トレッド後 (mm)	1470				1465		1475	
最低地上高 (mm)	200				190		170	
車両重量 (kg) 注	1430	1430	1410	1370	1360	1370	1360	1430
乗車定員 (名)	5							
車両総重量 (kg) 注	1705	1705	1685	1645	1635	1645	1635	1705
■性能	5.4							
最小回転半径 (m)	5.4							
燃料消費率 (10・15モード燃費 (km/ℓ) (国土交通省審査値))	11.0	10.6	11.6	12.6	13.4	12.6	13.4	10.2
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング		—		リーンバーン ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)			
■ステアリング	ラック&ピニオン式							
ギヤ比 (オーバーオール)	19.0~15.2:1							
■軸荷重	—							
前輪	ストラット式独立懸架							
後輪	ストラット式独立懸架							
■制動装置	2系統油圧式 (倍力装置付)							
主ブレーキ形式	ベンチレーテッド・ディスク							
前ブレーキ	ディスク							
後ブレーキ	リールディングトレイリング							
■駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動							

■注:メーカー装着オプションのサンルーフを装着した場合、室内高:~25mm、車両重量・車両総重量:+20kg、■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的に10%程度高い値 (自工会調べ) となります。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なっております。

エンジン

車種 型式・種類	T/25 EJ25	S/tb / S/tb-STi II EJ20	S/20 / C/20 EJ20
		水平対向4気筒 [BOXER PHASE II]	
	2.5L DOHC 4カム16バルブAVCS (可変バルブタイミング)	2.0L DOHC 4カム16バルブ 常冷インタークーラーターボ	2.0L SOHC 16バルブ リーンバーン
内径×行程 (mm)	99.5×79.0	92.0×75.0	
総排気量 (cc)	2457	1994	
圧縮比	10.7	9.0	10.0
最高出力 [ネット] [kW (ps) /rpm] ※	123 (167) /6000	177 (240) /6000	101 (137) /5600
最大トルク [ネット] [N・m (kg-m) /rpm] ※	235 (24.0) /2800	309 (31.5) /4000	186 (19.0) /3600
燃料供給装置	EGI (電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)		
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン 注		
燃料タンク容量 (ℓ)	60		

■※はネット値です。エンジン出力表示には、ネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも15%程度低い値 (自工会調べ) となります。■単位として、出力は [ps] から [kW] に、トルクは [kg-m] から [N-m] に切り替わります。(出力換算値:1ps=0.7355kW、トルク換算値:1kg-m=9.80665N-m) ■無鉛プレミアムガソリンが入りできない時は無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能は低下します。


トランスミッション

車種 変速機形式	T/25 E-4AT: 前進4速 後退1速	S/tb E-4AT: 前進4速 後退1速	S/tb-STi II 5MT: 前進5速 後退1速	S/20 / C/20 E-4AT: 前進4速 後退1速	S/20 / C/20 E-4AT: 前進4速 後退1速	S/20 / C/20 5MT (D/R): 前進5速 後退1速 副変速機付
	変速比 (第1速)	2.785	2.785	3.454	2.785	2.785
変速比 (第2速)	1.545	1.545	1.947	1.545	1.545	2.062
変速比 (第3速)	1.000	1.000	1.366	1.000	1.000	1.448
変速比 (第4速)	0.694	0.694	0.972	0.694	0.694	1.088
変速比 (第5速)	—	—	0.738	—	—	0.871
変速比 (後退)	2.272	2.272	3.333	2.272	2.272	3.333
副変速機変速比 (1.6:1) 注	—	—	—	—	—	1.447
減速比	4.111	4.444	4.444	4.444	4.444	4.111

■E-4AT=7ポジション電子制御4速フルオートマチック。5MT=5速マニュアルトランスミッション。D/R=デュアルレンジ。

△この仕様は断りなく変更する場合があります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

4面図 (S/tb) 単位:mm

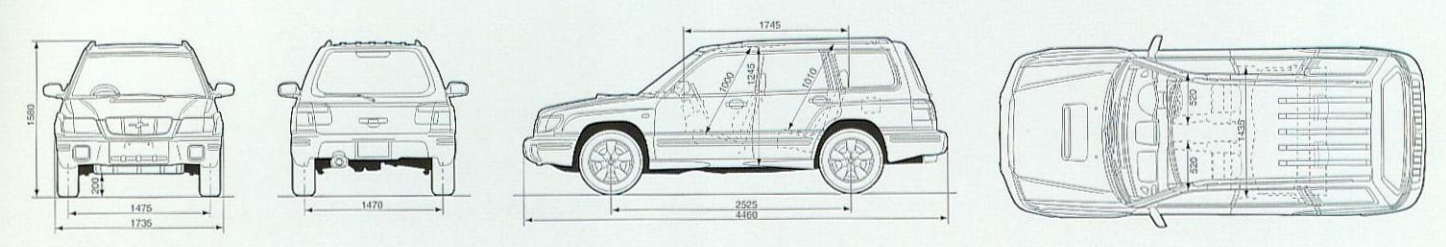

SUBARU LIFE

●安心の保証システム  
新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。  
スバルが特定した部品について新車登録から5年間またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から3年間、穴あき錆は5年間の「錆保証」があります。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。ご来店でご相談ください。

●スバルのことならお客様ご相談センターへ。  
フリーダイヤル0120-052215

●スバル最新情報をインターネットで。  
http://www.subaru.co.jp

●特典いっぱいのスバルカード  
全国の加盟スバル特約店でご利用可能。  
カードメンバーだけの特典も数々あります。



お問い合わせは