



サンバーバン主要諸元

車名・型式	スバル・LE-TV2								スバル・LE-TV1									
	バン・ハイルーフ																	
	フルタイム4WD				セレクトティブ4WD				E-3AT				5MT					
車種	E-3AT		5MT		E-3AT		5MT		E-3AT		5MT		E-3AT		5MT			
	VC plus	VC	トランスター	VB	VC plus	VC	トランスター	VB	VC plus	VC	トランスター	VB	VB 2シーター	VC plus	VC	トランスター	VB	VB 2シーター
類別	071	073	063	060	069	066	058	055	067	071	061	058	019	065	064	056	053	016
寸法・重量																		
全長(mm)	3395																	
全幅(mm)	1475																	
全高(mm)	1905																	
荷室長(mm)	1820 [975]	1875	1845(注)	1845(注)	1820 [975]	1875	1845(注)	1845(注)	1820 [975]	1875	1845(注)	1845(注)	1875	1820 [975]	1845(注)	1845(注)	1875	1845(注)
荷室幅(mm)	1320[1340]				1320[1340]				1320[1340]				1320[1340]					
荷室高(mm)	1220 [1200]				1220 [1200]				1220 [1200]				1220 [1200]					
床面地上高(mm)	655																	
ホイールベース(mm)	1885																	
トレッド(前/後)(mm)	1280/1280																	
最低地上高(mm)	180																	
車両重量(kg)	950	940	930	920	940	930	920	900	910	900	890	870	840	900	890	880	860	830
乗車定員(名)					2[4]								2					
最大積載量(kg)	350[250]				350[250]				350[250]				350					
性能																		
最小回転半径(m)	3.9																	
10・15モード燃費(km/ℓ)	15.4				16.6				15.6				16.8					
国土交通省審査値																		
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング(パワーステアリング装着車)/電子制御燃料噴射装置																	
ステアリング																		
歯車形式	ラック&ピニオン式																	
懸架装置・タイヤ																		
サスペンション(前/後)	マクファーソンストラット式独立懸架/セミレーシングアーム式独立懸架																	
タイヤ(前/後)	145R12-6PR LT																	
制動装置																		
主ブレーキ形式	油圧式対角2系統(倍力装置付)																	
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング																	
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動																	

エンジン	
型式・種類	EN07・水冷直列4気筒SOHC
自然吸気	
内径×行程(mm)	56.0×66.8
総排気量(cc)	658
圧縮比	10.2
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	35(48)/6400
最大トルク[ネット] [N・m(kg・m)/rpm]	58(5.9)/3200
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置):マルチポイント・インジェクション
燃料タンク容量(ℓ)	40
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン

トランスミッション				
変速機形式	E-3AT(4WD・2WD)		5MT(4WD・2WD)	
	前進3速	後退1速	前進5速	後退1速
変速比(第1速)	2.659		4.090	
変速比(第2速)	1.530		2.470	
変速比(第3速)	1.000		1.615	
変速比(第4速)	—		1.125	
変速比(第5速)	—		0.861	
変速比(後退)	2.129		4.166	
最終減速比	1.361×4.588		6.500	

■E-3AT=電子制御3速オートマチックトランスミッション ■5MT=5速マニュアルトランスミッション

[ ]は4名乗車時。注:助手席側の荷室長は、シートスライド量の関係で-30mmとなります。  
 ■4センサー4チャンネルABS、フルエアミックスエアコンの各メーカー装着オプションを装備した場合、車両重量は各+10kgとなります。この数値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書より算出した数値です。  
 ■「10・15モード」は都市内高速度走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的に7%程度高い値(自工会調べ)となります。なお、これらの燃費消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃費消費率が異なっております。■新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わります。(出力換算値:1PS=0.7355kW、トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m) ■エンジン出力表示には、グロス値とネット値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっております。■記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示となっております。■メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせください。■価格にはオプションは含まれておりません。■税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途申し受けます。■登録等に伴う手数料代費用については別途消費税を申し受けます。



平成12年基準排出ガス  
50%低減レベル  
(平成14年排出ガス規制クリア)




平成22年度燃費基準達成  
(4WDのE-3AT車)



平成22年度燃費基準+5%達成  
(2WD車、4WDの5MT車)



■この仕様はお断りなく変更する場合があります。  
 ■写真は印刷インクの色と異なる場合があります。  
 ■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

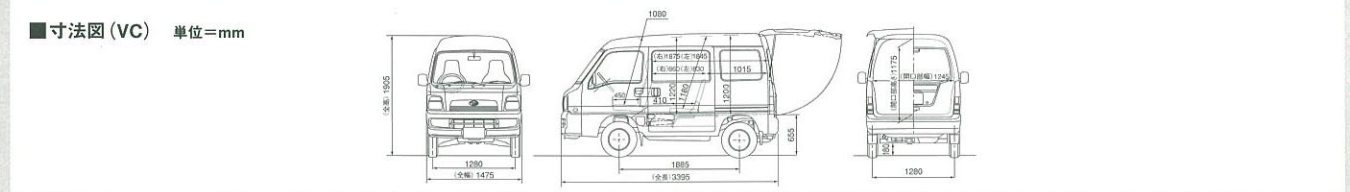

- 安心の保証システム  
 新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。SUBARUが特定した部品について新車登録から5年間、またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆については新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。販売店にご相談ください。
- SUBARUふれあいフォローシステム  
 あなたがキーを手にした時から始まる、SUBARU販売店のアフターフォローシステム。新車時1ヶ月無料点検などのきめ細やかなサービスによって、安心して愉しいカーライフをサポートします。詳しくは販売店にお問い合わせください。
- 「SUBARU お客様センター」  
 SUBARU コール 0120-052215  
 受付時間: 9:00~17:00(平日)  
 土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00  
 SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。  
 ①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続き他) ②お問い合わせ/ご相談  
 ※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。
- SUBARUの最新情報をインターネットで。  
[www.subaru.co.jp](http://www.subaru.co.jp)  
 富士重工業株式会社  
 東京都新宿区西新宿1-7-2スバルビル(〒160-8316)  
 スバルマーケティング本部  
 マーケティング推進部