

EQUIPMENT

標準装備 ■ メーカー装着オプション

車種	WRX NB	WRX NA	WRX STi	WRX STi type RA spec C		SportsWagon STi	
	2.0 DOHC 16バルブターボ	2.0 DOHC 16バルブ	2.0 DOHC 16バルブターボ	17インチタイヤ仕様	16インチタイヤ仕様		2.0 DOHC 16バルブターボ
	スポーツシフト E-4AT/5MT	スポーツシフト E-4AT/5MT	6MT	6MT			6MT

■4WDシステム						
VTD-4WD [不等&可変トルク配分電子制御4WD]	AT車					
アクティブトルクスプリット4WD [電子制御4WD]		AT車				
ビスカスLSD付センターデフ方式4WD	MT車	MT車				
ドライブスロートコントロールセンターデフ方式4WD						

■足まわり・メカニズム						
●フロント&リヤスタビライザー●AT/パワーマード&スノーホールドモード(AT車)●油圧クラッチ(MT車) [WRX STi type RA spec C専用メカニズム]●ボールベアリングターボ●吸気温センサー●トランスミッションオイルクーラー●専用 スポーツサスペンション(クロスパフォーマンスロッド付)●専用スタビライザー(前・後)●3ジョイント・プロペラシャフト●専用エキゾースト●旋回チャンパー付燃料ポンプ						
倒立式4輪ストラット・スポーツサスペンション						
アルミ鍛造製フロントロアアーム						
フロント・ストラットタワーバー (チタン製パイプ・Made by FHI Aerospace Division)						
フロント・ベンチレーテッドディスクブレーキ	15インチ2ポット	15インチ2ポット	ブレンボ社製 (17インチ対向4ポット)	ブレンボ社製 (17インチ対向4ポット)	16インチ対向4ポット	16インチ対向4ポット
リヤディスクブレーキ	14インチ	14インチ	ブレンボ社製 (17インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク)	ブレンボ社製 (17インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク)	15インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク	15インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク
アルミホイール	16インチ×7.0JJ	15インチ×6.0JJ	17インチ×7.5JJ	17インチ×7.5JJ (BBS製)		17インチ×7.0JJ
タイヤサイズ	205/50R16	195/60R15	225/45ZR17ポテンザRE040	225/45ZR17ポテンザRE070	205/55R16	215/45ZR17
フロント・シュアトラック®LSD (リミテッド・スリップ・デフ)			シュアトラック®	機械式		シュアトラック®
リヤLSD (リミテッド・スリップ・デフ)						
DOJ [ダブル・オフセット・ジョイント] 付プロペラシャフト						
中空インテークバルブ&ナトリウム封入中空エキゾーストバルブ						
鍛造モリブデンコーティングピストン						
シムレスバルブリフター						
赤チヂミ塗装インテークマニホールド						
大型インテーククーラー (STiロゴ入り)&大型エアインテーク						
強化インテーククーラーダクト (アルミシリコンゴム)						
インテーククーラーウォータースプレー (オート&マニュアルスイッチ付)				12ℓタンク (トランクルーム設置)		
STi専用クロスレシオ6速マニュアルトランスミッション			リバースウォーニングプザ付			リバースウォーニングプザ付
STi専用強化エンジンマウント						
STi専用マフラー (STiロゴ付)				type RA専用		

■視界						
●電動格納式リモコンカラードアミラー (type RAを除く) ●ウォッシャー連動開け時間調整式フロントワイパー (運転席側フィン付) ●リヤウインドウデフォグガー (タイマー付) ●リヤワイパー&ウォッシャー (type RAを除く)						
ハロゲンヘッドライト	4灯(プロジェクター式 ロービーム)	4灯(プロジェクター式 ロービーム)	4灯(プロジェクター式 ロービーム)	2灯		4灯(プロジェクター式 ロービーム)
大径フォグランプ						
HID [高輝度放電式]ロービームランプ (光軸調整スイッチ付)						
クリアビューバック (ヒートドアミラー+ワイパー デアイサー+リヤフォグランプ)						

■操作性・計器盤・警告灯						
●液晶デジタルツイントリップメーター●チルトステアリング●パワーウインドウ (type RAを除く) ●デジタル時計 注1●イグニッション キー照明 [オフディレイ付] (type RAを除く) ●イグニッションキー連動ライトオフ●半ドア表示モニター (type RAは運転席のみ) ●イ グニッションキー抜き忘れウォーニングプザ●燃料残量ウォーニング●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ●後席暖房 (type RAを除く)						
MOMO製本革巻ステアリングホイール			STi チェリーレッド ステッチ付	type RA専用 (小径) チェリーレッドステッチ付		STi チェリーレッド ステッチ付
本革巻スポーツシフト/MTシフトノブ&ハンドブレーキレバー スポーツシフト	AT車	AT車	STi専用	STi専用 (MTシフトノブのみ)		STi専用
パワーステアリング	クイックレシオ (15:1)		クイックレシオ (15:1)	クイックレシオ (13:1)		クイックレシオ (15:1)
メタルシフトブーツリング						
アルミ製スポーツペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ&フットレスト)						
スポーツメーター (センタータコメーター+メタル調 メーターリング)	外気温表示モニター付		外気温表示モニター付			外気温表示モニター付
REVインジケーター						
パワーウインドウ運転席オフディレイタイマー (挟 み込み防止機構付)						
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック (ハザードランプ&オフディレイルームランプ連動)						
集中ドアロック						リヤゲート連動
オートエアコン (クリーンフィルター付)						
STi専用デザインキープレート						

■オーディオ						
●ガラスアンテナ (type RAを除く)						
CDプレーヤー& AM/FM電子チューナー一体 オーディオ (4スピーカー)						
IMPREZA K'sマスターサウンドシステム (専用6スピーカー)						
IMPREZA ビルトイン・ナビゲーションシステム+MDプレーヤー & AM/FM電子チューナー一体オーディオ (4スピーカー) 注2	AT車	AT車				

車種	WRX NB	WRX NA	WRX STi	WRX STi type RA spec C		SportsWagon STi	
	2.0 DOHC 16バルブターボ	2.0 DOHC 16バルブ	2.0 DOHC 16バルブターボ	17インチタイヤ仕様	16インチタイヤ仕様		2.0 DOHC 16バルブターボ
	スポーツシフト E-4AT/5MT	スポーツシフト E-4AT/5MT	6MT	6MT			6MT

■内装						
●メタル調パネル●スポーツマップランプ (type RAを除く) ●カップホルダー (インパネ&コンソール) ●デザインインナーミラー●サン バイザー [運転席&助手席&センターバイザー] (type RAは運転席のみ) ●フットレスト●アシストグリップ [助手席&後席左右] (type RAを除く) ●グローブボックス (type RAを除いて車検証ホルダー付) ●前席灰皿 (照明付) ●オフディレイルームランプ (type RAを 除く) ●カードホルダー (type RAを除く) ●フロアコンソールボックス (リッド付) ●フロントドアポケット●トランクルームランプ (type RA、 ワゴンSTi除く) ●6:4分割可倒式リヤシート・カーゴルーンプ・サブトランク・アンブレラボックス・カーゴフック (ワゴンSTi)						
メッキ・インナーリモートドアハンドル						

■外装						
●スバルエンブレム●ブレーキ冷却ダクト付フロントバンパー●カラードサイドスカート (type RAを除く) ●UVカットガラス [フロントドア& リヤドア] (type RAを除く) 注4						
フロントSTiエンブレム						
アルミ製フロントフード						
STiステッカー付フォグランプカバー (※フォグランプとの共着はできません)						
ルーフベンチレーター						
マフラーカッター	デュアル	シングル	STi専用シングル		STi専用シングル	STi専用シングル
大型アンダーカバー						
リヤスポイラー 注5						ルーフスポイラー
電動ガラスサンルーフ						
濃色ガラス (リヤドア・リヤ) 注6						リヤドア・リヤクォーター・ リヤゲート


■安全装備						
●フロントシートベルトショルダーアジャスター (type RAは助手席のみ) & シート一体アンカー●フロントバンパービーム (type RAは専 用) ●サイドアビーム●ステアリングサポートビーム (type RAは専用) ●リヤドアチャイルドブルー●ハイマウントストップランプ (type RAを除く) ●クラッチスタートシステム (MT車)						
デュアルSRSエアバッグ						
EBD付4センサー4チャンネルABS [アンチロック・ブレーキシステム]				スーパースポーツABS	スーパースポーツABS	
ブレーキアシスト						
フロント3点式ELRシートベルト	プリテンショナー&ロードリミッター付	プリテンショナー&ロードリミッター付	プリテンショナー&ロードリミッター付			プリテンショナー&ロードリミッター付
リヤ左右席3点式ELRシートベルト (チャイルドシート固定機構付)						
ISOFIXチャイルドシート対応構造 (リヤ左右席) 注7						
セーフティバック [SRSサイドエアバッグ+リヤ中 央席3点式ELRシートベルト]	注3					

注1:ビルトイン・ナビゲーションシステムを装着した場合、MDプレーヤーに時計機能がつきます。注2:ビルトイン・ナビゲーションシステムを装着した場合、TV受信用アンテナがリヤガラス(ワゴンはリヤクォーターガラス)に装着されます。
注3:セーフティバックを装着した場合は、フロントシート形状がスポーティタイプ(助手席シートサイドポケット付)となります。注4:フロントガラスもUVカット機能があり
ます。注5:ハイマウントストップランプがWRXはリヤスポイラー内蔵タイプになります。注6:濃色ガラスはUVカット機能もあります。なおリヤドアガラスとリヤクォーター&リヤゲートガラスの濃度は若干
異なります。注7:使用できるのはIMPREZA用として認可を受けたISO FIX対応チャイルドシートのみです。STi type RAには取り付けできません。
※エクスナスは東洋株式会社の登録商標です。シュアトラック®(SURETRAC®)は英国AUTOMOTIVE PRODUCTS社の登録商標です。
※STi type RAは軽量化のため、専用のバッテリー、ウォッシャータンク、ガラス、フロアマットを採用しています。またトランクオープン、アンダーコート、各種インシュレーター、トランクトリム&マット&ボード、サブフレームを装着していま
せん。モータースポーツベースモデルを前提としているため、騒音、乗り心地など、日常の使用における快適性を考慮していません。またアウトターナルの薄板化にともない、歪み、変形が生じることがありますので、予めご了承ください。

オプションコード	WRX NB						WRX NA						WRX STi			Sports Wagon STi			
	DG	DD	KR	KN	KI	KH AT車	KW	EG	ED	KR	KN	KI	KH AT車	KW	KR	GR	IGI	KS	
HIDロービームランプ																			
濃色ガラス																			
フロント・シュアトラック®LSD																			
電動ガラスサンルーフ																			
セーフティバック																			
クリアビューバック																			
ビルトイン・ナビゲーションシステム																			
リヤスポイラー																			
K'sマスターサウンドシステム																			

※メーカー装着オプションは、組み合わせによるセット販売となります。詳しくは販売店にお問い合わせください

4面図(単位:mm) NB ※リヤスポイラー装着車

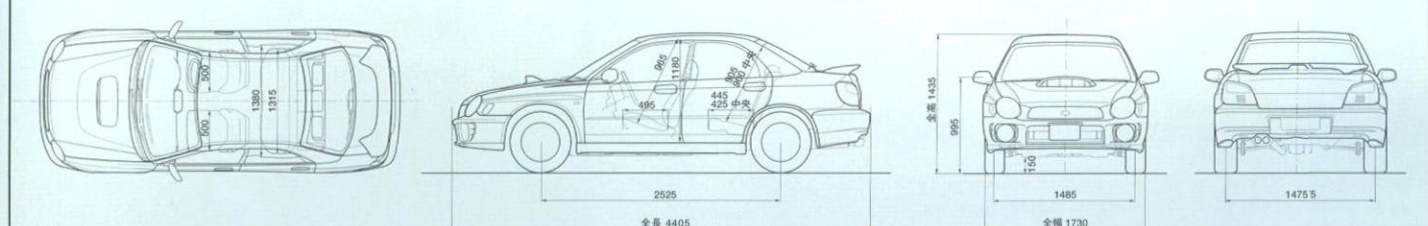

SPECIFICATIONS

[]内はWRX STI type RA spec C 16インチタイヤ仕様

車名・型式	スバル・TA-GDA		スバル・TA-GD9		スバル・GH-GDB		スバル・GH-GGB	
車種	2.0 DOHC 16バルブターボ		2.0 DOHC 16バルブ		2.0 DOHC 16バルブターボ		2.0 DOHC 16バルブターボ	
	WRX NB		WRX NA		WRX STI	WRX STI type RA spec C	スポーツワゴンSTI	
			4WD					
	スポーツシフトE-4AT	5MT	スポーツシフトE-4AT	5MT★	6MT	6MT	6MT	

■寸法・重量										
全長(mm)			4405							
全幅(mm)			1730						1695	
全高(mm)	1435		1440		1435		1425		1460	
室内長(mm)			1890						1845	
室内幅(mm)			1380							
室内高(mm)注			1180						1200	
ホイールベース(mm)	2525		2540		2540		2540		2525	
トレッド[前](mm)	1485		1490		1490 [1485]		1465			
トレッド[後](mm)	1475		1480		1485 [1480]		1455			
最低地上高(mm)	150		155		150		140		150	
車両重量(kg)注	1380	1350	1320	1300	1430	1310 [1290]	1440			
乗車定員(名)			5							
車両総重量(kg)注	1655	1625	1595	1575	1705	1585 [1565]	1715			

■性能										
最小回転半径(m)	5.4		5.7		5.4		5.4			
燃料消費率(km/ℓ)	10・15モード燃費(国土交通省審査値)	11.4	11.8	12.2	13.0	10.4	10.4	10.4		
主要燃費向上対策		ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)/可変バルブタイミング								

■ステアリング										
歯車形式	ラック&ピニオン式									
ギヤ比	15:1	16.5:1	15.1	13:1	15.1					

■懸架装置										
前輪	ストラット式独立懸架									
後輪	ストラット式独立懸架									

■制動装置										
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)									
前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク									
後ブレーキ	ディスク					ベンチレーテッドディスク				
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動									

注:メーカー装着オプションのサンルーフを装着した場合、室内高:-55mm。車両重量、車両総重量:+20kg。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的には10%程度高い値(自工会調べ)となります。なお、これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。

■エンジン主要諸元										
型式・種類	WRX NB	WRX NA	WRX STI/WRX STI type RA spec C/スポーツワゴンSTI							
	水平対向4気筒[BOXER]									
	EJ20									
	2.0ℓ DOHC 16バルブ	2.0ℓ DOHC 16バルブ	2.0ℓ DOHC 16バルブ							
	AVCS(可変バルブタイミング)ターボ	AVCS(可変バルブタイミング)	AVCS(可変バルブタイミング)ターボ							
内径×行程(mm)	92.0×75.0									
総排気量(cc)	1994									
圧縮比	9.0	10.6	8.0							
最高出力(ネット)[kW(ps)/rpm]※	184(250)/6000	114(155)/6400	206(280)/6400							
最大トルク(ネット)[N・m(kg-m)/rpm]※	333(34.0)/3600	196(20.0)/3200	373(38.0)/4000 [384(39.2)/4400]							
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)									
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン 注									
燃料タンク容量(ℓ)	60	50	60 [50]							

※新単位として、出力は「ps」から「kW」に、トルクは「kg-m」から「N・m」に切り替わります。(出力換算値:1ps=0.7355kW、トルク換算値:1kg-m=9.80665N・m) ■エンジン出力表示には、クロス値とネット値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車輻に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。注:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

■変速比・減速比									
車種	WRX NB	WRX NB	WRX NA	WRX NA	WRX STI/WRX STI type RA spec C/スポーツワゴンSTI				
	(スポーツシフト:新型電子制御4AT)	(5MT)	(スポーツシフトE-4AT)	(5MT)	(スポーツワゴンSTI(6MT))				
変速機形式	スポーツシフトE-4AT:前進4速/後退1速	5MT:前進5速/後退1速	スポーツシフトE-4AT:前進4速/後退1速	5MT:前進5速/後退1速	6MT:前進6速/後退1速				
変速比(第1速)	2.785	3.166	2.785	3.454	3.636				
変速比(第2速)	1.545	1.882	1.545	2.062	2.375				
変速比(第3速)	1.000	1.296	1.000	1.448	1.761				
変速比(第4速)	0.694	0.972	0.694	1.088	1.346				
変速比(第5速)	-	0.738	-	0.825	1.062				
変速比(第6速)	-	-	-	-	0.842				
変速比(後退)	2.272	3.333	2.272	3.333	3.545				
減速比	4.444	4.444	4.111	3.900	3.900				

■E-4AT=7ポジション電子制御4速オートマチック。5MT=5速マニュアルトランスミッション。6MT=6速マニュアルトランスミッション。
■スポーツシフト(SPORT SHIFT)はProdrive Ltd.の登録商標です。
低公害自動車・低燃費自動車は、自動車取得税・自動車税が軽減されます。
★印の車両は、低燃費・低公害車の普及促進税制適合車です。ご購入時に「自動車取得税」の軽減措置が受けられます。(平成14年3月31日まで)。また、ご購入の翌年度から自動車税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売店にお問い合わせください。



スバルとは、別名「六連星(むつぼし)」とも呼ばれる星団の名前で、純粋な日本語です。この星団は牡牛座に属し、プレアデス星団(Pleiades)の名でも知られています。スバルのマークは、これをデザインしたものです。なお、自動車の名前に和名を使ったのはスバルが最初です。

SUBARU LIFE

- 安心の保証システム
新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。スバルが特定した部品について新車登録から5年間またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から3年間、穴あき錆は5年間の「錆保証」があります。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。
- 特典いっぱいのスバルカード
全国の加盟スバル特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。
- スバルのことならお客様ご相談センターへ。
フリーダイヤル0120-052215
- スバル最新情報をインターネットで。www.subaru.co.jp
- STIの最新情報をインターネットで。www.subaru-sti.co.jp



お問い合わせは

インプレッサは、「紋章」「金言」の意を持つ英語「IMPRESA」からの造語。水平対向エンジン、4WDなど、スバル伝統のテクノロジーをベースに、若さ、軽快さ、スポーティなどのイメージを付加。新しい時代に、新鮮な印象(=IMPRESSION)を与えるクルマの意味も込めてネーミングしました。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

CUSTOMIZE for WRX

自分らしく、WRXを楽しもう。WRXカスタマイズ。



PHOTO:デイトナオプション(ベースキット、ヘッドランプガーニッシュ、スポーツグリルセット、フロントアンダースポイラー、リキアンダースポイラー、サイドストレーキ、トランクスポイラー、ドアミラーフィニッシャー、STI Genomeスポーツマフラー、大径フォグラブ・マルチコーティングタイプ)を装着しています。



COLOR PANEL

ボディカラーとのコーディネートが楽しめるカラーパネル



- カラーパネル
- メーターバイザー
- インパネセンター
- サイドベンチ



NEW
ヘッドランプガーニッシュ
(HIDライト用)
カーボンタイプの
ヘッドランプガーニッシュ。



NEW プレミアムシルバー NEW WRブルー NEW シャイニーレッド



STIの遺伝子を受け継いだ“Genome(ゲノム)”。

STIとSUBARU純正用品の共同開発で生まれたハイクオリティな新スポーツパーツブランド。

※STI Genome製品は、車両と同等の品質保証がされているディーラー装着オプションです。詳しくは販売店にお問い合わせください。
※保安基準適合品のため装着状態で車検が受けられます。改造届けは不要です。

- 1 スポーツマフラー
TIG溶接で仕上げた砲弾型のマフラー。サイレンサー径183mm、テールエンド径120mm。鏡面仕上げのオールステンレス(SUS304製)。標準マフラーに対し約2kgの軽量化を実現。
- 2 スポーツシフトメーター
大型(φ52mm)ブースト計。ピークホールドモード&ワーニング設定機能付。
- 3 ストラットタワーバー
ゴールドのアルマイト処理を施したアルミ製のブラケットとガンメタリック塗装のスチールパイプの3ピースで構成。
- 4 スポーツトリプルメーター
ブースト計、油圧計、油温計の大型(φ60mm)電子式3連メーター。透過照明と発光指針により視認性を向上。ピークホールドモード&ワーニング設定機能付。
- 5 スポーツサスペンション
約20mmローダウン化。スプリングバネレート、ダンパー減衰力を高めスポーツドライビングの走行安定性をさらに向上。