

さあ、スポーツカスタマイズの世界へ。

ACCESSORIES



PHOTO:STI アクセサリー装着車。フロントバンパースカート、リヤバンパースカート、フロントグリルスポーティ、大型フォグラブキット(マルチコーティング)、エアロドアミラーカバー、ドアミラーフィニッシャー、ベースキットはディーラー装着オプション



●フロントバンパースカート



●リヤバンパースカート



●トランクスポイラー ※STI, STI specCには装着できません。




●フロントグリルスポーティ



●フロントグリルメッシュ



●大型フォグラブキット(マルチコーティング)
※STI, STI specCへの取付にはフォグカバーセットが別途必要となります。

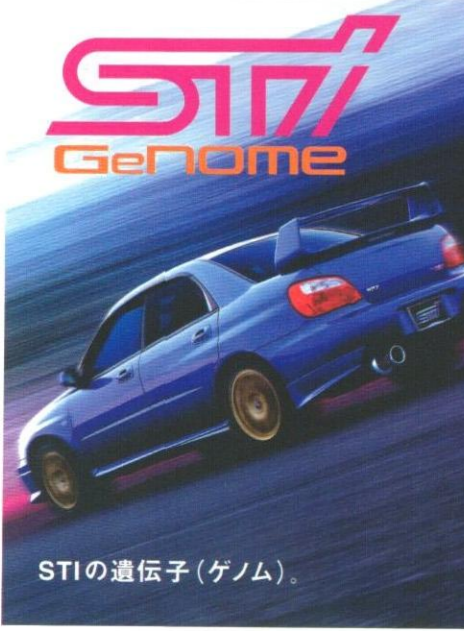


STIの遺伝子(ゲノム)。

油圧計 油温計 プースト計



●スポーツトリプルメーター
油圧計、油温計、プースト計の大型(φ60mm)電子式3連メーター。
(適応車種:STI, STI specC, WRX)



●ストラットタワーバー
アルミ製ブラケットとガンメタリック塗装のスチールパイプの3ピースで構成されたストラットタワーバー。(適応車種:WRX, 20S)

水温計 油温計 油圧計



●スポーツトリプルメーター
水温計、油温計、油圧計の大型(φ60mm)電子式3連メーター。
(適応車種:全車)



●スポーツシングルメーター
ステアリングコラムに取り付ける大型(φ52mm)電子式プースト計。
(適応車種:STI, STI specC, WRX)



●スポーツマフラー
TIG溶接で仕上げた小径丸型サイレンサータイプのマフラーです。
(適応車種:STI, STI specC, WRX)

SPECIFICATIONS

車名・型式 車種	スバル・GH-GDB		スバル・TA-GDA	スバル・TA-GD9	
	WRX STI	WRX STI spec C	2.0 DOHC16バルブターボ	WRX	20S
	4WD		20S		
	6MT	6MT	5MT	スポーツ E-4AT	5MT スポーツ E-4AT
■寸法・重量					
全長(mm)	4415				
全幅(mm)	1740				
全高(mm)	1425		1440		
室内長(mm)	1890				
室内幅(mm)	1380				
室内高(mm)注1	1180				
ホイールベース(mm)	2525	2540		2525	
トレッド[前](mm)	1490	1490(17インチ仕様) 1485(16インチ仕様)	1485		
トレッド[後](mm)	1485	1485(17インチ仕様) 1480(16インチ仕様)	1480	1475	
最低地上高(mm)	140		155		
車両重量(kg)注2	1440	1350(17インチ仕様) 1320(16インチ仕様)	1360	1390	1300
乗車定員(名)	5				
車両総重量(kg)注2	1715	1625(17インチ仕様) 1595(16インチ仕様)	1635	1665	1575

■性能					
最小回転半径(m)	5.4				
燃料消費率 (km/ℓ)	10・15モード燃費 (国土交通省審査値)	10.4	11.8	11.4	13.0
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング/ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)				

■ステアリング					
歯車形式	ラック&ピニオン式				
ギヤ比	15.0:1 (13.0:1)注3	13.0:1	15.0:1	16.5:1	

■懸架装置					
前輪	ストラット式独立懸架				
後輪	ストラット式独立懸架				

■制動装置					
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)				
前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク				
後ブレーキ	ベンチレーテッドディスク				
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動				


以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように変わります。注1 室内高:サンルーフ装着車は+55mm。注2 車両重量、車両総重量:サンルーフ装着車は+20kg。注3 ドライバーズコントロールセンターテフ装着車はステアリングギヤ比が13.0:1になります。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には10%程度高い値(自工会調べ)となります。なお、これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。

型式・種類	WRX STI	WRX STI spec C	WRX	20S
		水平対向4気筒[BOXER] EJ20		
	2.0ℓ DOHC 16バルブAVCS(可変バルブタイミング) ツインスクロールターボ		2.0ℓ DOHC 16バルブ AVCS(可変バルブタイミング)ターボ	2.0ℓ DOHC 16バルブ AVCS(可変バルブタイミング)
内径×行程(mm)	92.0×75.0			
総排気量(cc)	1994			
圧縮比	8.0		9.0	10.6
最高出力(ネット)[kW(PS)]/rpm ※	206(280)/6000		184(250)/6000	114(155)/6400
最大トルク(ネット)[N・m(kg・m)]/rpm ※	394(40.2)/4400		333(34.0)/3600	196(20.0)/3200
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)			
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン 注			
燃料タンク容量(ℓ)	60	50	60	50

※新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクはkg・mからN・mに切り替わります。(出力換算値:1PS=0.7355kW、トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m) ■エンジン出力表示には、グロス表示とネット表示があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%低い値(自工会調べ)となっています。注:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

■トランスミッション						
車種	WRX STI (6MT)	WRX STI spec C (6MT)	WRX (5MT)	WRX (スポーツシフトE-4AT) スポーツシフトE-4AT: 前進4速/後退1速	20S (5MT)	20S (スポーツシフトE-4AT) スポーツシフトE-4AT: 前進4速/後退1速
変速機形式	6MT:前進6速/後退1速		5MT:前進5速/後退1速	前進4速/後退1速	5MT:前進5速/後退1速	前進4速/後退1速
変速比(第1速)	3.636		3.166	2.785	3.454	2.785
変速比(第2速)	2.375		1.882	1.545	2.062	1.545
変速比(第3速)	1.761		1.296	1.000	1.448	1.000
変速比(第4速)	1.346		0.972	0.694	1.088	0.694
変速比(第5速)	1.062		0.738	—	0.825	—
変速比(第6速)	0.842		—	—	—	—
変速比(後退)	3.545		3.333	2.272	3.333	2.272
減速比	3.900		4.444	4.444	3.900	4.111

■E-4AT=7ポジション電子制御4速オートマチック 5MT=5速マニュアルトランスミッション 6MT=6速マニュアルトランスミッション
■スポーツシフト(SPORTSHIFT)はProdrive Ltd.の登録商標です。

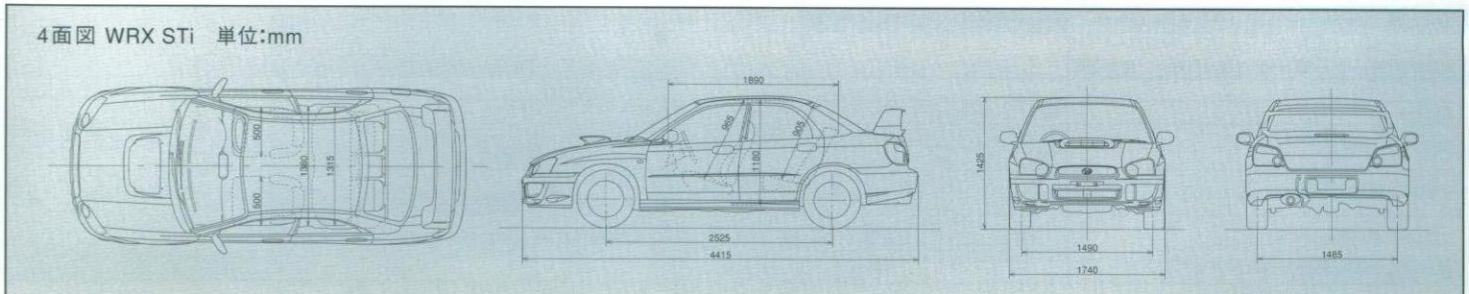

EQUIPMENT

標準装備 ■ メーカー装着オプション

車種	WRX STi	WRX STi spec C		WRX		20S	
		17インチ タイヤ仕様	16インチ タイヤ仕様				
	2.0 DOHC16バルブツインスクロールターボ		2.0 DOHC16バルブターボ		2.0 DOHC16バルブ		
	6MT	6MT	5MT	スポーツシフトE-4AT	5MT	スポーツシフトE-4AT	

■4WDシステム	オートモード付 注1	オートモード付				
ドライバーズコントロールセンターデフ方式4WD						
ビスカスLSD付センターデフ方式4WD						
VTD-4WD (不等&可変トルク配分電子制御4WD)						
アクティブトルクスプリット4WD (電子制御4WD)						

■足まわり・メカニズム	●フロント&リヤスタビライザー●ATパワーモード&スノーホールドモード(AT車) (WRX STi spec C専用メカニズム)●ボールベアリングターボ●トランスミッションオイルクーラー●旋回チャンパー付燃料ポンプ●空冷式エンジン オイルクーラー(17インチ仕様)●専用スポーツサスペンション					
倒立式4輪ストラットスポーツサスペンション	specC専用					
アルミ鍛造フロントロアアーム						
クロスアフォーマンスロッド						
ボールジョイント付リヤスタビライザーリンク						
フロント・ストラットタワーバー (チタン製パイプ・Made by FHI Aerospace Company)						
フロント・ベンチレーテッドディスクブレーキ	ブレンボ製 17インチ対向4ポット	ブレンボ製 17インチ対向4ポット	16インチ 対向4ポット	16インチ対向4ポット	15インチ2ポット	
リヤ・ディスクブレーキ	ブレンボ製 17インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク	ブレンボ製 17インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク	15インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク	15インチ対向2ポット・ ベンチレーテッドディスク	14インチ	
アルミホイール	17インチ×7.5JJ BBS製	17インチ×7.5JJ BBS製		17インチ×7.0JJ	15インチ×6.0JJ	
タイヤサイズ	225/45ZR17ポテンザRE040	225/45ZR17 ポテンザRE070 注1	205/55R16	215/45ZR17	195/60R15	
フロント・シュアトラック [®] LSD (リミテッド・スリップ・デフ)	注1					
リヤLSD (リミテッド・スリップ・デフ)	シュアトラック [®]	機械式		シュアトラック [®]		
DOJ [ダブル・オフセット・ジョイント]付プロペラシャフト						
ツインスクロールターボ						
等長エキゾースト						
吸気温センサー						
中空インターバルブ&ナトリウム封入中空エキゾーストバルブ	ナトリウム封入中空エキゾーストバルブのみ					
高強度鍛造ピストン						
赤チヂミ塗装インテークマニホールド						
大型インタークーラー (STiロゴ入り)&大型エアインテーク						
強化インタークーラーダクト (アルミ+シリコンゴム)						
インタークーラーウォータースプレイ (オート&マニュアルスイッチ付)	12ℓタンク (トランクルーム設置)					
STi専用マフラー (STiロゴ付)						
STi専用クロスレシオ6速マニュアルトランスミッション	リバースウォーニングブザー付					
STi強化エンジンマウント						

■視界	●スモーク仕上げヘッドライトベゼル●4灯ハロゲンヘッドライト●電動格納式リモコンカラードアミラー (spec Cを除く) ●ウォッシャー連動間けつ 時間調整式フロントワイパー (STiは運転席側フィン付) ●リヤウインドウデフォグガー (タイマー付) ●リヤワイパー&ウォッシャー (spec Cを除く)					
大径フォグランプ						
HID [高輝度放電式] ロービームランプ (光軸調整スイッチ付)						
クリアビューバック (ヒーテッドアミラー+フロント ワイパーデアイサー+リヤフォグランプ)						

■操作性・計器盤・警告灯	●スポーツシフト (AT車) ●液晶デジタルツイントリップメーター●チルトステアリング●ハンドブレーキメッキレリーズボタン (spec Cを除く) ●パワー ウインドウ (spec Cを除く) ●デジタル時計 注2 ●イグニッションキー照明 [オフデイレイ付] (spec Cを除く) ●イグニッションキー連動ライトオフ ●半 ドア表示モニター (spec Cは運転席のみ) ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニング ●運転席シートベルト未装着 ウォーニングランプ ●後席暖房 (spec Cを除く) ●集中ドアロック (spec Cを除く)					
エアバッグ内蔵本革巻ステアリングホイール	STiチェリーレッド ステッチ付 (小径)	STiチェリーレッド ステッチ付 (小径)	MOMO製	MOMO製		
本革巻MTシフトノブ&スポーツシフト/ハンドブレーキレバー	STi専用	STi専用 (MTシフトノブのみ)				
パワーステアリング	クイックレシオ (15:1) オイルクーラー付	クイックレシオ (13:1) オイルクーラー付	クイックレシオ (15:1)			
メタルシフトブーツリング						
アルミパッド付スポーツペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ&フットレスト)						
スポーツメーター (センタータコメーター+メーター リング)	アルミ製メーターリング 外気温表示モニター付	アルミ製メーターリング	メタル調メーターリング 外気温表示モニター付	メタル調メーターリング		
レッドLEDメーターメーター (イルミネーションコントロール付)	スワイプ動作付					
REVインジケーター						
パワーウインドウ運転席オフデイレイタイマー (挟み 込み防止機構付)						
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック (ハ ザードランプ&オフデイレイルームランプ連動)						
STi専用デザインキープレート						
エアコン	オート (クリーンフィルター付)		オート (クリーンフィルター付)	オート (クリーンフィルター付)		

■オーディオ	●ガラスアンテナ (spec Cを除く)					
CDプレーヤー&AM/FM電子チューナー一体オー ディオ (4スピーカー) 注2						
IMPREZA K'sマスターサウンドシステム (専用6スピーカー)						
IMPREZAビルトインDVDナビゲーションシステム+MDプレーヤー& AM/FM電子チューナー一体オーディオ (4スピーカー) 注3 注4						

■シート	●リヤシートセンターアームレスト (spec Cを除く) ●運転席スーパーシートリフター					
フロントシート材質	エクセーヌ [®] /ジャージ	エクセーヌ [®] / ジャージ	トリコット/ トリコット	ファブリック/ジャージ ファブリック 注5	ファブリック	
リヤシート材質	トリコット/ジャージ	トリコット/ ジャージ	トリコット/ トリコット	ファブリック/ジャージ ファブリック 注5	ファブリック	
フロントスポーティシート	STi専用 バケットタイプ	STi専用 バケットタイプ	Aタイプ	バケットタイプ Bタイプ	Bタイプ	
助手席シートサイドポケット	注5					

車種	WRX STi	WRX STi spec C		WRX	20S
		17インチ タイヤ仕様	16インチ タイヤ仕様		
■内装	●メタル調パネル●スポーツマップランプ (spec Cを除く) ●カップホルダー (インパネ&コンソール) ●デイナーイトインナーミラー ●サンバイザー (運 転席&助手席&センターバイザー) (spec Cは運転席のみ) ●フットレスト ●アシストグリップ [助手席&後席左右] (spec Cを除く) ●グローブボッ クス (spec Cを除いて車検証ホルダー付) ●前席灰皿 (照明付) ●オフデイレイルームランプ ●カードホルダー (spec Cを除く) ●フロアコンソール ボックス (リッド付) ●フロントドアポケット ●トランクルームランプ (spec Cを除く) ●リヤシートセンターアームレストスルー (spec Cを除く)				
フロアカーペット	ブルー	オフブラック		オフブラック	オフブラック
メッキ・インナーリモートドアハンドル					

■外装	●スバルエンブレム ●フロントスポーティバンパー ●UVカットガラス (フロントドア&リヤドア) (spec Cを除く) 注6			
フロントグリル	メッシュタイプ (STiエンブレム付)	メッシュタイプ (STiエンブレム付)	メッシュタイプ	バータイプ
アルミ製フロントフード				
インタークーラーエアインテーク	大型 (アルミ製導風板付)	大型 (アルミ製導風板付)		
フロントコーナースポイラー				
STiステッカー付フォグランプカバー (※フォグランプとの共着はできません)				
ルーフベンチレーター				
マフラーカッター	STi専用大径シングル	STi専用大径シングル	大径シングル	シングル
大型アンダーカバー	STi専用	STi専用		
カラードサイドスカート	STi専用			
リヤスポイラー	注7	大型		
電動ガラスサンルーフ				
濃色ガラス (リヤドア・リヤ)	注8			

■安全装備	●サブフレーム ●フロントシートベルトショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●フロントバンパービーム ●サイドドアビーム ●ステアリングサ ポートビーム (spec Cは専用) ●セイフティペダル (spec Cを除く) ●プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ 左右席3点式ELRシートベルト (チャイルドシート固定機構付) ●リヤドアチャイルドプルーフ ●ハイマウントストップランプ ●クラッチスタートシステム (MT車)			
デュアルSRSエアバッグ				
EBD付ABS [アンチロック・ブレーキ・システム]	スーパースポーツABS	スーパ スポーツABS	4センサー4チャンネル	4センサー4チャンネル ブレーキアシスト付
ISO FIXチャイルドシート対応構造 (リヤ左右席)&テザーアンカー 注9				
セイフティバック [SRSサイドエアバッグ+リヤ中央 席3点式ELRシートベルト]	注5			

注1:ドライバーズコントロールセンターデフ (オートモード付) を装着した場合、225/45ZR17ポテンザRE070、フロント・シュアトラックLSD、リヤ機械式LSD、クイックパワーステアリングギヤレシオ (13:1) がセットで装着されます。注2:STiおよび
STi spec Cはオーディオ用配線のみが施されています。注3:ビルトイン・DVDナビゲーションシステムを装着した場合、MDプレーヤーに時計機能がつきます。注4:ビルトイン・DVDナビゲーションシステムを装着した場合、TV受信アンテナが
リヤガラスに装着されます。なお、オーディオは専用MDプレーヤー一体オーディオとなります。ナビゲーションシステムとCDプレーヤーは同時に使用できません。注5:セイフティバックを装着した場合、フロントシート形状がBタイプ (助手席シ
ートサイドポケット付) となります。注6:フロントガラスもUVカット機能があります。なおメーカー装着オプションの濃色ガラスを装着した場合、すべてのガラスにUVカット機能があります。注7:リヤスポイラー装着車はハイマウントストップランプが
リヤスポイラー内蔵タイプになります。注8:濃色ガラスはリヤドアガラスとリヤガラスで濃度が若干異なります。注9:使用できるのはIMPRESA用として認可を受けたISO FIX対応チャイルドシートのみです。spec Cには取り付けできません。
※エクセーヌ[®]は東レ株式会社の登録商標です。シュアトラック[®] (SURETRAC) は英国AUTOMOTIVE PRODUCTS社の登録商標です。

■メーカー装着オプション組み合わせ表

オプションコード	STi				WRX						20S	
	YL	GL	IL	GS	KL	KE	KD	KG	KF	KS	ED	KR
K'sマスターサウンドシステム												
電動ガラスサンルーフ												
セイフティバック (SRSサイドエアバッグ+リヤ中 央席3点式シートベルト) ※1												
クリアビューバック (ヒーテッドアミラー+ワイパ ーデアイサー+リヤフォグランプ)												
DVDナビゲーションシステム												
BBS製鍛造17インチアルミホイール												
ドライバーズコントロールセンターデフ (オートモード付) ※2												
HIDロービームランプ												
濃色ガラス												
リヤスポイラー												

※1:フロントシートがバケットタイプからBタイプになります。
※2:225/45ZR17ポテンザRE070、フロント・シュアトラックLSD、リヤ機械式LSD、クイックパワーステアリングギヤレシオ (13:1) がセットで装着されます。



スバルとは、別名「六連星 (むつらぼし)」とも呼ばれる星団の名前で、純粋な日本語です。この星団は牡牛座に属し、プレアデス星団 (Pleiades) の名でも知られています。スバルのマークは、これをデザインしたものです。なお、自動車の名前に和名を使ったのはスバルが最初です。

INFORMATION

●安心の保証システム

新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。
スバルが特定した部品について新車登録から5年間またはその期間内で走行距離
100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から3年間、穴あき錆は
5年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。か
販売店にご相談ください。

●特典いっぱいのおスバルカード

全国の加盟スバル特約店でご利用可能。
カードメンバーだけの特典も数々あります。

●「SUBARU お客センター」

スバルコール 0120-052215 (携帯からは03-3347-2626)
土日祝日は各種インフォメーションサービスのみとなります。

●スバル最新情報をインターネットで。www.subaru.co.jp



インプレッサ

インプレッサは、「紋章」[金盞]の意を持つ英語「IMPRESA」からの造語。
水平対向エンジン、4WDなど、スバル伝統のテクノロジーをベースに、若さ、
軽快さ、スポーティなイメージを付加。新しい時代に、新鮮な印象
(IMPRESSIION) を与えるクルマの意味も込めてネーミングしました。
IMPRESAは富士重工業株式会社の登録商標です。

お問い合わせは

△ この仕様はお断りなく変更する場合があります。■写真は印刷インクの色上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

富士重工業株式会社 東京都新宿区西新宿1-7-2 スバルビル (〒160-8316) スバル営業本部販売促進部

このカタログは再生紙を使用しています。