

EQUIPMENT

車種	セダン				スポーツワゴン	
	WRX STi	WRX STi spec C 17インチタイヤ仕様 16インチタイヤ仕様	WRX	WRX	WRX	WRX
	2.0 DOHC16バルブAVCSツインスクロールターボ 6MT	6MT	5MT	スポーツシフトE-4AT	5MT	スポーツシフトE-4AT
AWDシステム	全車標準装備 ●オートモード付 注1					
ドライバーズコントロールセンターデフ方式AWD	オートモード付 注1	オートモード付	マニュアル			
ビスカスLSD付センターデフ方式AWD*						
VTD-AWD (不等&可変トルク配分電子制御AWD)						
足回り・メカニズム	全車標準装備 ●ATパワーモード&スノーホールドモード(AT車) ●フロント&リヤスタビライザー ●超低膨張ブレーキホース					
倒立式4輪ストラットスポーツサスペンション	STi専用	STi専用				
アルミ鍛造フロントロアアーム	前側&後側	前側&後側				
アルミ製リヤテールリンク	前側	前側				
クロスバフォアマンスロッド						
ボールジョイント付リヤスタビライザーリンク						
フロントストラットタワーバー (チタン製パイプ・Made by FHI Aerospace Company)						
リヤクロスバー						
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ	17インチ対向4ポット	17インチ対向4ポット	16インチ対向4ポット	16インチ対向4ポット		
リヤベンチレーテッドディスクブレーキ	17インチ対向2ポット	17インチ対向2ポット	15インチ対向2ポット	15インチ対向2ポット		
アルミホイール	BBS製鍛造 17インチ×8.0JJ	BBS製鍛造 17インチ×8.0JJ				
タイヤサイズ	235/45R17 ボテンザRE070	235/45R17 ボテンザRE070	205/55R16	215/45R17	215/45R17	
フロントシュアトラック®LSD (リミテッド・スリップ・デフ)						
フロントヘリカルLSD (リミテッド・スリップ・デフ)	注1					
リヤLSD (リミテッド・スリップ・デフ)	シュアトラック® 機械式 注1	機械式	シュアトラック®	シュアトラック®		
DOJ [ダブル・オフセット・ジョイント] 付プロペラシャフト						
ツインスクロールターボ		ボールベアリング				
等長等径エキゾースト						
吸気温センサー						
中空インターバルバルブ&ナトリウム封入中空エキゾーストバルブ						
高強度構造ピストン						
赤チヂミ塗装インテークマニホールド						
大型インタークーラー (STiロゴ入り)						
強化インタークーラーダクト (アルミシリコンゴム)						
インタークーラーウォータースプレイ (オート&マニュアルスイッチ付)		120タンク (トランクルーム設置)				
STi専用マフラー (STiロゴ付)						
STi専用クロスレスシフト6速マニュアルトランスミッション	リバースウォーニングブザー付	アルミ製トランスミッションオイルクーラー付				
STi専用強化エンジンマウント						
旋回チャンバー付燃料ポンプ						
空冷式エンジンオイルクーラー						
視界	全車標準装備 ●スモーク仕上げヘッドライトベゼル ●4灯式ヘッドライト (ハロゲン) ●電動格納式リモコンカラードアミラー (spec Cを除く) ●リヤガラスデフォグガー (タイマー付) ●リヤワイパー&ウォッシャー (spec Cを除く)					
大径フォグランプ						
ウォッシャー連動開け時間調整式フロントワイパー	運転席側フィン付					
HID [高輝度放電式] ロービームランプ (光軸調整スイッチ付)						
クリアビューバック [ヒータードアミラー+フロントワイパーテアイサードリヤフォグランプ]						
操作性・計器盤・警告灯	全車標準装備 ●液晶デジタルツイントリップメーター ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●ハンドブレーキメモリーボタン ●デジタル時計 ●イグニッションキー連動ライトオフ ●半ドア表示モニター (spec Cは運転席のみ) ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●ダブルホーン (spec Cを除く)					
本革巻ステアリングホイール	STiチェリーレッドステッチ付	STiチェリーレッドステッチ付	MOMO製	MOMO製 (ステアリングスイッチ付)	MOMO製	MOMO製 (ステアリングスイッチ付)
本革巻MTシフトノブ (AT車はスポーツシフト) / ハンドブレーキレバー	STiチェリーレッドステッチ付	STiチェリーレッドステッチ付 (MTシフトノブのみ)				
スポーツシフト (ステアリングスイッチ付)						
クイックステアリングギヤレシオ	13.0:1	13.0:1	15.0:1	15.0:1		
パワーステアリングオイルクーラー						
アルミ製シフトブーツリング						
アルミパッド付スポーツペダル (アクセル、ブレーキ、クラッチ、フットレスト)						
スポーツメーター (センタータコメーター+メーターリング+外気温表示モニター付)	アルミ製メーターリング	アルミ製メーターリング	メタル調メーターリング	メタル調メーターリング		
レッドミネセントメーター (イルミネーションコントロール付)	スワイプ動作付		スワイプ動作付	スワイプ動作付		
REVインジケータ						
イグニッションキー照明 (オフデイレイ付)						
パワーウィンドウ (運転席オフデイレイタイム/反転装置付)		フロントのみ				
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック (ハザードランプ&オフデイレイルームランプ連動)						
集中ドアロック						
イモビライザー (盗難防止用エンジン始動ロックシステム)						
エアコン	フルオート、後席暖房・クリーンフィルター付	マニュアル	フルオート、後席暖房・クリーンフィルター付	フルオート、後席暖房・クリーンフィルター付		
オーディオ	全車標準装備 ●MPREZA K'sマスターサウンドシステム (MD+CD&AM/FM電子チューナー、専用6スピーカー、120W)					
アンテナ	ガラスアンテナ	ピラーアンテナ	ガラスアンテナ	ルーフアンテナ		
スピーカー	フロント2+リヤ2	フロント2	フロント2+リヤ2	フロント2+リヤ2		

車種	セダン				スポーツワゴン																
	WRX STi	WRX STi spec C 17インチタイヤ仕様 16インチタイヤ仕様	WRX	WRX	WRX	WRX															
	6MT	6MT	5MT	スポーツシフトE-4AT	5MT	スポーツシフトE-4AT															
シート	全車標準装備 ●運転席スーパーシートリフター																				
フロントシート材質	アルカンターラ/ジャージ	アルカンターラ/ジャージ	ファブリック/トリコット	ファブリック/ジャージ	ファブリック/ジャージ	ファブリック/ジャージ															
リヤシート材質	トリコット/ジャージ	トリコット/ジャージ	ファブリック/トリコット	ファブリック/ジャージ	ファブリック/ジャージ	ファブリック/ジャージ															
フロントシート	STi専用バケットタイプ	STi専用バケットタイプ	スポーツタイプ	バケットタイプ	バケットタイプ	バケットタイプ															
リヤシートセンターアームレスト (アームレストスルー機能付) 6:4分割可倒式リヤシート (左右席ヒロー付)				スポーツタイプ 注3	スポーツタイプ 注3	注3															
内装	全車標準装備 ●メタル調センターコンソール (ダークメタリック) ●カップホルダー (コンソール2個) ●デイトナインナーミラー ●サンバイザー [運転席+助手席、運転席はカード&チケットホルダー付] (spec Cは運転席のみ) ●フットレスト ●アシストグリップ (助手席+後席左右) (spec Cを除く) ●グローブボックス (spec Cのみ車検証ホルダー無し) ●前席灰皿 (照明付) ●オフデイレイルームランプ ●フロアコンソールボックス ●フロントドアポケット ●トランクルームランプ (spec Cを除くセダン) / カーゴルームランプ (スポーツワゴン)																				
スポルトマップランプ																					
フロアカーペット	ブルー	ブラック (軽量タイプ)	ブラック	ブラック																	
メッキインナーリモートドアハンドル																					
アンブレラボックス																					
カーゴフック																					
サブランク																					
外装	全車標準装備 ●フロントスポーツバンパー ●フロント&リヤドアUVカットガラス (spec Cを除く) 注4																				
メッシュタイプフロントグリル	STiエンブレム付	STiエンブレム付																			
アルミ製フロントフード																					
アルミ製トランクリッド																					
インタークーラーエアインテーク	大型 (アルミ製導風板付)	大型 (アルミ製導風板付)																			
フロントコーナースポイラー																					
STiステッカー付フォグランプカバー	注5																				
ルーフベンチレーター																					
マフラーカッター	STi専用大径シングル	STi専用大径シングル	大径シングル	大径シングル																	
大型アンダーカバー	STi専用	STi専用																			
床下アンダーカバー																					
カラードサイドスカート	STi専用																				
リヤホイールアーチカバー																					
リヤスポイラー	注6	大型	小型	小型																	
ルーフスポイラー																					
ガラスサンルーフ (電動チルト&スライド式)																					
UVカット機能付濃色ガラス	注7	リヤドア・リヤ		リヤドア・リヤ	リヤドア・リヤ	リヤドア・リヤ															
安全装備	全車標準装備 ●サブフレーム ●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●フロントバンパービーム ●サイドアビーム ●ステアリングサポートビーム ●セイフティベダル (spec Cを除く) ●プリテンション&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ左右席3点式ELRシートベルト (チャイルドシート固定機構付) 注3 ●リヤドアチャイルドブルー ●ハイマウントストップランプ 注6 ●クラッチスタートシステム (MT車)																				
デュアルSRSエアバッグ																					
EBD [電子制御制動力配分システム] 付ABS (アンチロック・ブレーキ・システム)	スーパースポーツABS	スーパースポーツABS	4センサー4チャンネル	4センサー4チャンネル																	
ISO FIXチャイルドシート対応構造&テザーアンカー (リヤ左右席) 注8																					
セイフティバック [SRSサイドエアバッグ+リヤ中央席3点式ELRシートベルト (スポーツワゴンはリヤ中央席ヒロー付)] 注3				フロント アクティブヘッドレスト付	フロント アクティブヘッドレスト付																
注1:ドライバーズコントロールセンターデフ (オートモード付) を装着した場合、フロントヘリカルLSD、リヤ 機械式LSDがセットで装着されます。注2:オーディオ用配線はされています。IMPREZA K'sマスターサウンドシステムを装着した場合、スピーカーは専用6スピーカーになります。注3:セイフティバックを装着した場合、フロントシート形状がスポーツタイプ、リヤ中央席3点式ELRシートベルトとなります。注4:フロントガラスもUVカット機能があります。なおメーカー装着オプションの濃色ガラスを装着した場合、すべてのガラスにUVカット機能があります。注5:フォグランプとの共着はできません。注6:リヤスポイラー装着車はハイマウントストップランプがリヤスポイラー内蔵タイプになります。またセダンWRXのメーカー装着オプションで、オプションコード「KL」を選択した場合、ハイマウントストップランプは装着されません。注7:濃色ガラスはリヤドアガラスとリヤガラス (スポーツワゴンはリヤドアガラスおよびリヤクォーターガラスとリヤゲートガラス) で濃度が若干異なります。注8:使用できるのはIMPREZA用として認可を受けたSUBARU純正ISO FIX対応チャイルドシートのみです。spec Cには取り付けできません。詳しくは販売店におたずねください。■アルカンターラは東レ株式会社のスエード調人工皮革です。■シュアトラック® (SURETRAC®) は英国AUTOMOTIVE PRODUCTS社の登録商標です。■スペアタイヤはテンポラリースペアタイヤです。																					
メーカー装着オプション組み合わせ表	セダン											スポーツワゴン									
車種	WRX STi			WRX STi spec C			WRX					WRX									
	EL	ZL	ZS	IL	UM	WM	WL	EL	KL※3	KR	KN	KW	KC	KI	EL	KL	KD	KF	KG	KS	
オプションコード																					
HIDロービームランプ																					
UVカット機能付濃色ガラス																					
ドライバーズコントロールセンターデフ	※1																				
BBS製鍛造17インチアルミホイール																					
エアコン (マニュアル)																					
ガラスサンルーフ (電動チルト&スライド式)																					
セイフティバック [SRSサイドエアバッグ+リヤ中央席3点式ELRシートベルト (スポーツワゴンはリヤ中央席ヒロー付)]																					
リヤスポイラー (小型)																					
IMPREZA K'sマスターサウンドシステム																					
クリアビューバック [ヒータードアミラー+フロントワイパーテアイサードリヤフォグランプ]																					
※1:ドライバーズコントロールセンターデフ (オートモード付) には、フロントヘリカルLSD、リヤ 機械式LSDがセットで装着されます。注2:セイフティバックを装着した場合、フロントシート形状がスポーツタイプとなります。注3:セダンWRXでオプションコード「KL」を選択した場合、ハイマウントストップランプは装着されません。																					

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・GH-GDB		スバル・TA-GDA		スバル・TA-GGA	
車種	セダン				スポーツワゴン	
	WRX STI		WRX STI spec C		WRX	
	2.0 DOHC16バルブAVCSツインスクロールターボ		2.0 DOHC16バルブAVCSターボ		スポーツシフトE-4AT	
	6MT	6MT	5MT	スポーツシフトE-4AT	5MT	スポーツシフトE-4AT
寸法・重量						
全長(mm)	4415		4415		1695	
全幅(mm)	1740		1740		1455	
室内長(mm)	1890		1890		1455	
室内幅(mm)	1380		1380		1380	
室内高(mm)	1180		1180		1200	
ホイールベース(mm)	2540		2540		2525	
トレッド[前](mm)	1490	1490(17インチタイヤ仕様) 1485(16インチタイヤ仕様)	1485		1465	
トレッド[後](mm)	1495	1495(17インチタイヤ仕様) 1490(16インチタイヤ仕様)	1480		1460	
最低地上高(mm)	140					
車両重量(kg)	1460	1370(17インチタイヤ仕様) 1340(16インチタイヤ仕様)	1360	1390	1380	1410
乗車定員(名)	5					
車両総重量(kg)	1735	1645(17インチタイヤ仕様) 1615(16インチタイヤ仕様)	1635	1665	1655	1685

性能	WRX STI		WRX STI spec C		WRX	
最小回転半径(m)	5.7		5.7		5.4	
燃料消費率(km/l)	10.2		11.8		11.4	
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング/ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)					

ステアリング	可変バルブタイミング/ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)					
歯車形式	ラック&ピニオン式					
ギヤ比	13.0:1		15.0:1			

懸架装置	ストラット式独立懸架					
前輪	ストラット式独立懸架					
後輪	ストラット式独立懸架					

制動装置	2系統油圧式(倍力装置付)					
主ブレーキ形式	ベンチレーテッドディスク					
前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク					
後ブレーキ	ベンチレーテッドディスク					
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動					

■以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。(注1)室内高:サンルーフ装着車は、セダンは-55mm、スポーツワゴンは-50mm。(注2)車両重量/車両総重量:サンルーフ装着車は+20kg、マニュアルエアコン装着車は+20kg。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には10%程度高い値(自工会調べ)となります。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なります。


エンジン	WRX STI	WRX STI spec C	セダン/スポーツワゴンWRX	
車種	EJ20			
型式・種類	2.0 DOHC 16バルブ AVCS(可変バルブタイミング)ツインスクロールターボ		2.0 DOHC 16バルブ AVCS(可変バルブタイミング)ターボ	
内径×行程(mm)	92.0×75.0			
総排気量(cc)	1994			
圧縮比	8.0		9.0	
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]*	206(280)/6400		184(250)/6000	
最大トルク[ネット][N・m(kg・m)/rpm]*	412(42.0)/4400		333(34.0)/3600	
燃料供給装置	EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)			
燃料タンク容量(l)	60	50	60	
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン 注			

*新車として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わります。(出力換算値:1PS=0.7355kW、トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m)■エンジンの出力表示には、グロス値とネット値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジン車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。注:無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

トランスミッション	WRX STI	WRX STI spec C	セダン/スポーツワゴンWRX	
車種	EJ20			
変速機形式	6MT:前進6速/後退1速		5MT:前進5速/後退1速	
変速比(第1速)	3.636		3.166	
変速比(第2速)	2.375		1.882	
変速比(第3速)	1.761		1.545	
変速比(第4速)	1.346		1.296	
変速比(第5速)	1.062		0.972	
変速比(第6速)	0.842		0.738	
減速比(後退)	3.545		3.333	
減速比	3.900		4.444	

■6MT=6速マニュアルトランスミッション、5MT=5速マニュアルトランスミッション、E-4AT=7ポジション電子制御4速オートマチックトランスミッション、■スポーツシフト(SPORTSHIFT)はProdrive.Ltdの登録商標です。

※この仕様は断りなく変更する場合があります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

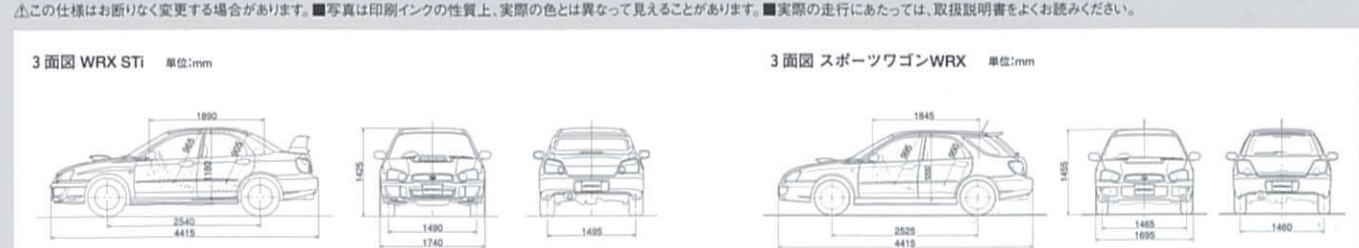

ECOLOGY(SUBARUの環境思想)



PHOTO: Sedan WRX ツリドレド HIDロービームランプ、リヤスポイラー、濃色ガラスはメーカー装着オプション

走りの楽しさと、環境性能をひとつに。

クルマと人の幸せな関係が、いつまでも続くために、私たちSUBARUは環境問題へ積極的に取り組んでいます。燃費性能や排出ガスの低減を目指し、軽量化や省エネルギーのエンジンなど効率の良いパワーマネジメントを追求。さらに、リサイクル率の向上や自動車生産における環境負荷低減といった、生産から廃棄に至るすべてのプロセスで、環境に配慮したクルマづくりを行っています。

燃費向上対策

エンジン性能の見直しやパワートレインの最適化、軽量化などによって、力強い走りを可能にしながら、燃費性能も高める取り組みをしています。

リサイクルボディ

リサイクル性に優れたTPO樹脂をインパネ、ドアトリム等に使用しリサイクル性を高めるほか、ペットボトルなど他分野からのリサイクル材を積極的に使用しています。

生産における環境負荷低減

SUBARUは、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

インプレスWRX環境仕様書

グレード名	セダン		スポーツワゴン	
	WRX STI	WRX STI spec C	WRX	WRX
型式	GH-GDB		TA-GDA	TA-GGA
駆動方式	AWD			
変速機	6MT	5MT	E-4AT	5MT
エンジン	EJ20		5MT	E-4AT
種類	2.0 DOHC16バルブ AVCS(可変バルブタイミング) ツインスクロールターボ		2.0 DOHC16バルブ AVCS(可変バルブタイミング)ターボ	
車両重量(kg)*	1460	1370(17インチタイヤ仕様) 1340(16インチタイヤ仕様)	1360	1390
環境性能				
燃料消費率	10・15モード燃費値(km/l)	10.2	11.8	11.4
CO ₂ 排出量	(g/km)*	227.6	196.8	203.7
排出ガス	低排出ガス車認定レベル	平成12年基準排出ガス25%低減レベル		
10・15モード	CO(g/km)	0.67		
基準値	HC(g/km)	0.08		
	NOx(g/km)	0.08		
騒音	適合規制	平成10年規制		
	加速騒音規制値(dBA)	76		
エアコン	冷媒の種類	代替フロンHFC134a		
	消費電力量(g)	500		
環境負荷	物質	自工会2005年目標(96年時点の1/3以下)を達成		
リサイクル	リサイクルしにくい材料の使用	バンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルしにくい熱可塑性樹脂を多用。		
	再生材の使用	一部の樹脂部品にバンパー、樹脂材を、インシュレーターにPETボトル再生材を、防音材に塗料を、古紙を再利用。		
	材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示。		
	解体性を考慮した設計	シートクッション、インパネの取り外し容易化、バンパーの材質を取り外し時に確認できる位置に表示。		

*CO₂排出量は、国土交通省「自動車の燃費性能に関する公表」で使用の最新換算式による値

*車両重量、車両総重量:サンルーフ装着車は+20kg、マニュアルエアコン装着車は+20kgとなります。

※STI、STI spec Cは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの磨きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。

深い安心と信頼が 喜びを高める。

ドライバーの心に響くクルマであるために。クルマの性能・機能を磨くのはもちろん、あなたがSUBARUと過ごすすべての時間を、優れたサービスで支えていくことが大切と私たちSUBARUは考えます。クルマを手に入れた瞬間からはじまるSUBARUとの関係を、時とともに深めていただくために、安心してお乗りいただける保証制度や、トラブルにも迅速に対応できるハイクオリティなサービス体制でバックアップいたします。SUBARUに乗る喜びを、いつまでも。それが、私たちの願いです。

■安心の保証システム

新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。SUBARUが特定した部品について新車登録から5年間、またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆については新車登録から3年間、穴あき錆は5年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。販売店にご相談ください。

■SUBARUふれあいフォローシステム

あなたがキーを手にした時から始まる、SUBARU販売店のアフターフォローシステム。新車時1ヶ月無料点検などのきめ細やかなサービスによって、安心して楽しいカーライフをサポートします。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■特典いっぱい SUBARU CARD

全国の加盟SUBARU特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。

■「SUBARU お客様センター」SUBARUコール 0120-052215

受付時間:9:00~17:00(平日)。土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き他)
②お問合せ/ご相談

*平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。www.subaru.co.jp

■モータースポーツ情報をインターネットで。www.subaru-msm.com

■モータースポーツ情報を携帯電話で。www.subaru-msm.com/i



Think. Feel. Drive.

富士重工業株式会社
東京都新宿区西新宿1-7-2スバルビル(〒160-8316) スバルマーケティング本部マーケティング推進部