

EQUIPMENT

車種	ディアスワゴン	
	スーパーチャージャー	ディアスワゴン
	2WD/4WD	2WD/4WD
	5MT/E-3AT	5MT/E-3AT

外装・視界				
マルチリフレクターヘッドライト(ハロランプ/ベレライザー(マニュアル)付)				
フロントグリル(メッキ)				
リヤゲートガーニッシュ(メッキ)				
リヤゲートカロードハンドル				
大型電動リモコンカロードアミラー				
エアダム一体フロントカロードバンパー(フロントフォグランプ付)				
マフラーカッター				
ルーフスポイラー(ハイマウントストップランプ付)				
ハイマウントストップランプ(室内タイプ)				
リヤゲートインナーハンドル				
フロントグリーンガラス&フロントドアUVカットガラス				
グリーンガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート)				
UVカット機能付濃色ガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート) 注1				
熱線プリントリヤデフォグ				
ミスト付2速フロントワイパー(間欠付)				
リヤワイパー&ウォッシャー				
センターピラーブラック塗装 注2				
操作性・計器盤・警告灯・オーディオ				
スワイプ機能付メーター&メーターパネル透過照明				
&デジタルツイントリップメーター				
フロントパワーウィンドウ(反転装置付)				
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック(ハザードランプ&オフディレイルームランプ連動)				
集中ドアロック				
スマートキーレスシステム 注3				
CDプレーヤー&AM/FM電子チューナー一体オーディオ(2スピーカー)				
フルエアミックスエアコン(後席暖房付)				
フットダクト				
シート				
シート材質	トリコット	ファブリック(撥水)	トリコット	ファブリック(撥水)
フロントローバックシート				
フロントシートスライド&リクライニング				
運転席アームレスト	AT車		AT車	
リヤシートピロー&センターアームレスト				
ソフトフラットシート				
分割可倒式リヤシート(リクライニング機能付(19ポジション))				
内装				
撥水ドアトリム(フロント&スライドドア)				
オーバーヘッドシェルフ(ディアスワゴン専用タイプ)				
運転席&助手席サンバイザー(運転席チケットホルダー付)				
セラミックバイザー				
グローブボックス				
インパネ4点ポケット				


その他の主要装備

- 上下昇降式スライドドアガラス(フルオープン・中間ストップ付) ●ATセレクトインジケータ(AT車) ●コイントレイ ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●シガーライター ●フェルリッドオープン ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ ●補助衝撃吸収バッド ●クラッチスタートシステム(MT車)

メーカー装着オプション組み合わせ表(詳しくは販売店にお問い合わせください。)

車種	ディアスワゴン				ディアスワゴン				
	スーパーチャージャー				ディアスワゴン				
	RY	RZ	2Y	2Z	WW	RY	RZ	2Y	2Z
4センサー4チャンネルABS(アンチロック・ブレーキシステム)									
UVカット機能付濃色ガラス(スライドドア・リヤクォーター・リヤゲート) 注1									
スマートキーレスシステム 注3									
タフパッケージ									

注1 濃色ガラスはスライドドアおよびリヤクォーターとリヤゲートで濃度が若干異なります。なお、濃色ガラスを装備した場合、グリーンガラスは装備されません。
注2 ボディカラーがオプションブラック・パールの場合、無塗装(ブラック)になります。
注3 ●スマートキーレスは株式会社東海理の登録商標です。●エンジン始動・停止には車両に付属のイグニッションキー(リモコン機能無し)が必要です。遠隔キー開錠のため、最乗時は必ずリモコンユニットとともに携帯してください。●車体からの作動距離は状況により異なります。●積込込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の際は、電波により医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

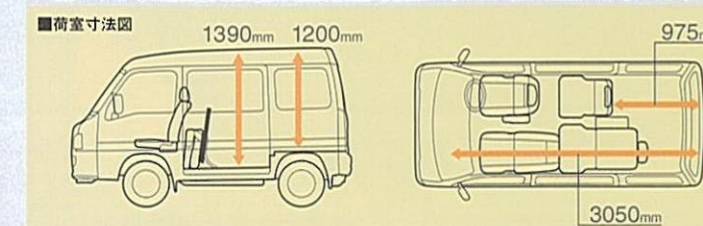

標準装備 メーカー装着オプション タフパッケージ(メーカー装着オプション)専用装備

車種	ディアスワゴン	
	スーパーチャージャー	ディアスワゴン
	2WD/4WD	2WD/4WD
	5MT/E-3AT	5MT/E-3AT

内装				
センターマルチボックス&センターアンダーポケット				
カップホルダー(4個)付コンソールボックス				
後席カブホルダー(フック付)				
アームレスト一体ドアポケット(運転席&助手席)				
ツールホルダー付シートアンダーカバー				
乗降用グリップ(運転席&助手席&後席左)				
アシストグリップ(助手席&後席左右)				
サイドフック				
カーゴフック				
大型インナードアハンドル				
リヤクォーターポケット				
助手席シートバックポケット				
カーゴソケット(DC12V)				
塩ビ(撥水)デッキマット				
ラゲッジルームマット	ニードル/強化防音材	塩ビ(撥水)/スラップレール付/強化防音材	ニードル/防音材	塩ビ(撥水)/スラップレール付/強化防音材
オフディレイルームランプ(フロントドア&スライドドア&リヤゲート連動)				
ラゲッジルームランプ(スライドドア&リヤゲート連動)				
足回り・メカニズム				
ビスカス式フルタイム4WD	4WD車		4WD車	
AT/パワーマードスイッチ	AT車		AT車	
車速感知式パワーステアリング				
等速ジョイント付ステアリング				
フロントベンチレートディスクブレーキ(13インチ)				
8インチブレーキ倍力装置				
フロントスタビライザー				
ディアスワゴン専用サスペンション				
13インチアルミホイール				
フルホイールキャップ				
13インチタイヤ				
安全装備				
デュアルSRSエアバッグ				
4センサー4チャンネルABS(アンチロック・ブレーキシステム)				
ロードミッター付フロント3点式ELRシートベルト(運転席プリテンショナー付)				
リヤ3点式ELRシートベルト(チャイルドシート固定機能付)				
スライドドアチャイルドブルー				

■ディアスワゴン環境仕様書

グレード名	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン
	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー
型式	TA-TW1		TA-TW2	
駆動装置	2WD		フルタイム4WD	
変速機	5MT	E-3AT	5MT	E-3AT
エンジン	EN07			
種類	直列4気筒SOHC			
車両重量(kg)	950	970	930	940
燃料消費率	10・15モード燃費値(km/l)	16.6	15.2	17.2
CO ₂ 排出量(g/km)	139.9	152.7	135.0	146.9
低排出ガス車認定レベル	平成12年基準排出ガス25%低減レベル			
10・15モードCO(g/km)	0.67			
モードHC(g/km)	0.06			
基準値NOx(g/km)	0.06			
騒音	適合規制 平成10年規制			
加速騒音規制値(dBA)	76			
エアコン	冷媒の種類 代替フロンHFC134a			
冷媒使用量(g)	400			
揮発性有機物質	鉛 自工会2005年目標(96年時点の1/3以下)を達成			
リサイクル	リサイクルしやすい材料の使用 パンパー、インパネ、ドアトリム等にリサイクルしやすい熱可塑性樹脂を多用			
再生材の使用	一部の樹脂部品にPPH樹脂、エポキシ樹脂、炭素繊維、炭素繊維、炭素繊維、炭素繊維			
材質表示	100g以上の樹脂部品、200g以上のゴム部品に材質表示			
解体性を考慮した設計	グローブボックスをインパネが取り出し可能な、パンパーの取外しに容易な構造を確保			

SPECIFICATIONS

車種	スバル・TA-TW1				スバル・TA-TW2			
	2WD				フルタイム4WD			
	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン	ディアスワゴン
	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー	スーパーチャージャー
	5MT	E-3AT	5MT	E-3AT	5MT	E-3AT	5MT	E-3AT

寸法・重量								
全長×全幅×全高(mm)								3395×1475×1900
室内長×室内幅×室内高(mm)								1640×1325×1390
ホイールベース(mm)								1885
トレッド(前/後)(mm)								1280/1280
最低地上高(mm)								175
車両重量(kg)	注	950	970	930	940	990	1010	970
乗車定員(名)								4
車両総重量(kg)	注	1170	1190	1150	1160	1210	1230	1190

性能								
最小回転半径(m)								3.9
10・15モード燃費(km/l)		16.6	15.2	17.2	15.8	16.4	15.0	17.0
国土交通省審査値								15.6
主要燃費向上対策								電動パワーステアリング

ステアリング								
歯車形式								ラック&ピニオン式

懸架装置・タイヤ								
サスペンション(前/後)								マクファーソンストラット式独立懸架/セミトレーリングアーム式独立懸架
タイヤ(前/後)								165/70R13 79S

制動装置								
主ブレーキ形式								油圧式対角2系統(倍力装置付)
ブレーキ(前/後)								ベンチレートディスク/リーディングトレーリング
駐車ブレーキ形式								機械式後2輪制動

(注)ディアスワゴンのAT車でABS(メーカー装着オプション)を装着した場合、車両重量は+10kgとなります。この数値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書より算出した数値です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なってきます。

エンジン								
型式・種類								EN07・水冷直列4気筒SOHC
内径×行程(mm)								スーパーチャージャー 56.0×66.8 自然吸気
総排気量(cc)								658
圧縮比								8.9 10.2
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]								43(58)/6000 35(48)/6400
最大トルク[ネット][N・m(kg-m)/rpm]								74(7.5)/4000 58(5.9)/3200
燃料供給装置								EGI(電子制御燃料噴射装置)/マルチポイント・インジェクション
燃料タンク容量(l)								40
使用燃料								無鉛レギュラーガソリン

■新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わります。(出力換算値:1PS=0.7355kW、トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m)
■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジン車を車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

トランスミッション(2WD・4WD共通)								
()はディアスワゴンスーパーチャージャー								
変速機形式								
5MT:5速マニュアルトランスミッション								E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション
前進3速 後退1速								前進3速 後退1速
変速比(第1速)								4.090 2.659
変速比(第2速)								2.470(2.352) 1.530
変速比(第3速)								1.615(1.518) 1.000
変速比(第4速)								1.125(1.060) ---
変速比(第5速)								0.861(0.810) ---
変速比(後退)								4.166 2.129
最終減速比								6.500(6.166) 1.361×4.588(1.235×4.588)


リサイクル料金表(リサイクル料金は2006年4月1日時点の金額です。)
●自動車リサイクル法の施行(2005年1月1日)により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
●リサイクル料金は預託済みの自動車も、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加入リサイクル預託金相当額を新所有者から受け取りになることにより、リサイクル料金の返金を受けることができます。

型式	リサイクル預託金				合計
	シュレッダー処分料	エアバッグ処分料	フロン処分料	情報管理料	
TW1	4,430円	2,310円	2,100円	230円	9,450円
TW2	4,570円	2,310円	2,100円	230円	9,590円

注:トランスアクセル電動リフター車は、架装物のシュレッダー処分料として、上記金額に1,190円が加算されます。

■記載価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた総額表示となっております。■メーカー希望小売価格は参考価格です。販売価格は各販売店が独自に決めていますので、それぞれにお問い合わせ下さい。■価格にはオプションは含まれておりません。■税金(消費税を除く)、保険料、登録等に伴う諸費用等は別途申し受けます。■登録等に伴う手数料代費用については別途消費税を申し受けます。

■写真のナンバープレートはすべて合成です。■この仕様は予告なく変更する場合があります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合があります。■実際の走行にあたっては、取り扱い説明書をよくお読みください。

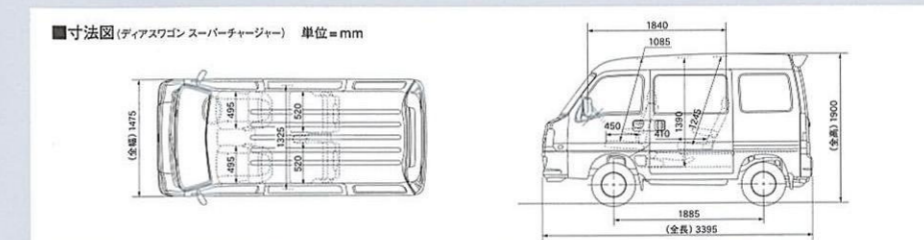

深い安心と信頼が 喜びを高める。


ドライバーの心に響くクルマであるために。クルマの性能・機能を磨くのはもちろん、あなたがSUBARUと過ごすすべての時間を、優れたサービスで支えていくことが大切と私たちSUBARUは考えます。クルマを手に入れた瞬間からはじまるSUBARUとの関係を、時とともに深めていただくために、安心してお乗りいただける保証制度や、トラブルにも迅速に対応できるハイクオリティなサービス体制でバックアップいたします。SUBARUに乗る喜びを、いつまでも。それが、私たちの願いです。

■安心の保証システム
新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。SUBARUが特定した部品について新車登録から5年間、またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆については新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。販売店にご相談ください。

■SUBARUふれあいフォローシステム
あなたがキーを手にした時から始まる、SUBARU販売店のアフターフォローシステム。新車時1ヶ月無料点検などのきめ細やかなサービスによって、安心して楽しいカーライフをサポートします。詳しくは販売店にお問い合わせください。
■特典いっぱい SUBARU CARD
全国の加盟SUBARU特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。

■「SUBARU お客様センター」
SUBARUコール 0120-052215
受付時間9:00~17:00(平日)
土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00
SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
①ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居手続き 他)
②お問い合わせ/ご相談
※平日の12:00~13:00及び土日祝は①のインフォメーションサービスのみとなります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。
www.subaru.co.jp



富士重工株式会社
東京都新宿区西新宿1-7-2スバルビル(〒160-8316)
スバル国内営業本部マーケティング推進部