

■サンバーバン&ディアス主要装備



車種	バン・ハイルーフ					
	Dias		Dias		VC	
	スーパーチャージャー		VC		VB	
4WD	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	2シーター
2WD	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT	3AT/5MT
外装						
エアダム一体フロントバンパー (○カラー)	○	○	●	●	●	●
大型異形ハロゲンヘッドライト (○マルチフレクター・ハロゲンフォグランプ付)	○	●	●	●	●	●
ハイマウントストップランプ	○	●	●	●	●	●
フロント・フロントドアガラス (○UVカットグリーンガラス●グリーンガラス)	○	○	●	●	●	●
スライドドア・リヤクォーター・バックドアガラス (○スモークガラス●グリーンガラス)	○	○	●	●	●	●
熱線プリントリヤデフォグ	○	○	●	●	●	●
ミスト付2速大型ワイパー (○間けつ付)	○	○	●	●	●	●
リヤワイパー&ウォッシャー	○	○	●	●	●	●
フルホイールキャップ	○	○	●	●	●	●
12インチタイヤ (○低燃費ラジアル●リブパターン)	○	○	○	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車
運転席まわり/オーディオ/パワー装置						
メーターパネル透過照明&トリップメーター (○タコメーター付)	○	○	●	●	●	●
抗菌ソフトタッチステアリングホイール	○	○	●	●	●	●
抗菌ソフトノブ/コラムシフトレバー	○	○	●	●	●	●
フロントパワーウィンドウ	○	○	●	●	●	●
集中ドアロック&キーレスエントリー	○	○	●	●	●	●
電気式バックドアロック	○	○	●	●	●	●
時計機能付AM/FMカセットステレオ (2スピーカー)	○	○	●	●	●	●
時計機能付AMラジオ (1スピーカー)	○	○	●	●	●	●
フルエアミックスエアコン (○後席暖房付)	○	○	●	●	●	●
フットダクト	○	○	●	●	●	●
シート						
シート生地	ファブリック	トリコット	プリント強化レザー	強化レザー	強化レザー	強化レザー
フロントシート形状	ローバック	ローバック	ハイバック	ハイバック	ハイバック	ハイバック
シートスライド&リクライニング (○運転席&助手席○運転席&助手席/助手席はリクライニングのみ●運転席)	○	○	○	●	●	●
フロントフラットシート (○フルフラットシート)	○	○	●	●	●	●
リヤシートビロ&センターアームレスト	○	○	●	●	●	●
分割可倒式リヤシート	○	○	●	●	●	●
内装						
サンバイザー (運転席チケットホルダー付) (○運転席&助手席●運転席)	○	○	○	●	●	●
大型グローブボックス	○	○	●	●	●	●
インパネ4点ポケット注1 (○センターマルチボックス付)	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車
カップホルダー (4個) 付コンソールボックス (○カンガルーポケット付)	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車	○MT車 ●AT車
○大型ドアポケット付アームレスト (運転席&助手席) ●運転席ドアポケット	○	○	●	●	●	●
ツールホルダー付シートアンダーカバー	○	○	●	●	●	●
運転席乗降用グリップ	○	○	●	●	●	●
アシストグリップ (○助手席&後席左右●助手席)	○	○	●	●	●	●
トノカバー/カーゴフック	○	○	●	●	●	●
リヤクォーターポケット	○	○	●	●	●	●
カーゴソケット (DC12V)	○	○	●	●	●	●
荷室マット (○ニードル/防音材付 ○ニードル ●塩ビ)	○	○	●	●	●	●
ルームランプ (○運転席&助手席ドア連動 ○運転席ドア連動)	○	○	●	●	●	●
荷室ランプ (○左スライドドア&バックドア連動 ○運転席ドア連動)	○	○	●	●	●	●
メカニズム						
4WD (○フルタイム4WD ●セレクトレブ4WD)	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車	○AT車 ●MT車
AT/パワーモードスイッチ	○AT車	○AT車	○AT車	○AT車	○AT車	○AT車
車速感応式パワーステアリング	○	○	●	●	●	●
等速ジョイント付ステアリング	○	○	●	●	●	●
フロントベンチレーターディスクブレーキ	○	○	●	●	●	●
8インチブレーキ倍力装置	○	○	●	●	●	●
フロントスタビライザー	○	○	●	●	●	●
安全装備						
運転席SRSエアバッグ	○	○	●	●	●	●
ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト	○	○	●	●	●	●
シートベルトショルダーアジャスター (○運転席&助手席●運転席)	○	○	●	●	●	●
リヤ3点式ELRシートベルト	○	○	●	●	●	●
大型ドアミラー&デイトインナーミラー&リヤアンダーミラー	○	○	●	●	●	●
メーカー装着オプション						
デュアルSRSエアバッグ	▲注2	▲注2				
4センサー4チャンネルABS [アンチロック・ブレーキ・システム]	▲注2	▲注2				
フルエアミックスエアコン	標準装備	標準装備	標準装備	▲	▲	

その他全車標準装備●上下昇降式スライドドアガラス (2シーターを除く) ●ATセレクトレブインジゲーター (AT車) ●助手席ドアキーロック●キー抜き忘れウォーニングブザー●シガーライター●フェルエルドドアブザー●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ
*スピードウォーナーはディーラー装着オプションで取り付けられます。注1: インパネ4点ポケット=インパネポケットアップパー・インパネポケットローパー・インパネポケットサイド・サイドポケット。注2: デュアルSRSエアバッグとABSはセットオプションとなります。

■サンバーバン&ディアス主要諸元




車名・型式	スバル GD-TV2								スバル GD-TV1									
	フルタイム4WD				セレクトレブ4WD				バン・ハイルーフ				2WD					
	E-3AT		5MT		E-3AT		5MT		E-3AT		5MT		E-3AT		5MT			
スーパーチャージャー	Dias	VC	VB	スーパーチャージャー	Dias	VC	VB	スーパーチャージャー	Dias	VC	VB	2シーター	スーパーチャージャー	Dias	VC	VB	2シーター	
車種	069	061	051	039	067	059	048	033	067	061	053	042	025	065	059	050	037	020
■寸法・重量																		
全長×全幅 (mm)	1905								3395×1475									
全高 (mm)	1920								1905									
荷室長 (mm)	1820	1875	※1845	1820	1875	※1845	1820	1875	※1845	1820	1875	※1845	1875	1820	1875	※1845	1875	※1845
荷室幅 (mm)	1320 [1340]								1320 [1340]									
荷室高 (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
床面上高 (mm)	655								655									
ホイールベース (mm)	1885								1885									
トレッド (前/後) (mm)	1280/1280								1280/1280									
最低地上高 (mm)	180								180									
車両重量 (kg)	970	940	920	890	960	930	910	880	930	900	880	850	830	920	890	870	840	820
乗車定員 (名)	2 [4]								2 [4]									
最大積載量 (kg)	200 [100]	350 [250]	200 [100]	350 [250]	200 [100]	350 [250]	200 [100]	350 [250]	200 [100]	350 [250]	350	200 [100]	350 [250]	350	200 [100]	350 [250]	350	
■性能																		
最小回転半径 (m)	3.9								3.9									
10・15モード燃費 (km/ℓ)	14.2	14.8	15.2	15.8	14.2	14.8	15.2	15.8	14.2	14.8	15.2	15.8	14.2	14.8	15.2	15.8	16.2	
■エンジン																		
型式・種類	EN07・水冷4サイクル直列4気筒SOHC																	
内径×行程 (mm)	56.0×66.8																	
総排気量 (cc)	658																	
圧縮比	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1	8.3	10.1
最高出力 (ps/rpm)	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400	58/6000	46/6400
最大トルク (kg-m/rpm)	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000	7.5/4000	5.9/4000
燃料供給装置	EGI (電子制御燃料噴射装置)																	
使用燃料 (燃料タンク容量)	無鉛レギュラーガソリン (40ℓ)																	
■動力伝達装置																		
変速機形式	電子制御3速オートマチックトランスミッション				5速マニュアルトランスミッション				電子制御3速オートマチックトランスミッション				5速マニュアルトランスミッション					
変速比 (第1速)	2.659				4.090				2.659				4.090					
変速比 (第2速)	1.530				2.470				1.530				2.470					
変速比 (第3速)	1.000				1.615				1.000				1.615					
変速比 (第4速)	-				1.125				-				1.125					
変速比 (第5速)	-				0.861				-				0.861					
変速比 (後退)	2.129				4.166				2.129				4.166					
最終減速比	1.276	1.404	6.166	6.500	1.276	1.404	6.166	6.500	1.276	1.404	6.166	6.500	1.276	1.404	6.166	6.500	1.276	1.404
■ステアリング																		
歯車形式	ラック&ピニオン式																	
■懸架装置・タイヤ																		
サスペンション (前/後)	マクファーソンストラット式独立懸架/セミトラレーシングアーム式独立懸架																	
タイヤ (前)	155/77S	145R	155/77S	145R	5.00-12-4 PR ULT	155/77S	145R	155/77S	145R	155/77S	145R	5.00-12-4 PR ULT	155/77S	145R	155/77S	145R	5.00-12-4 PR ULT	
タイヤ (後)	80R12	12-6PR LT	80R12	12-6PR LT	5.00-12-6 PR ULT	80R12	12-6PR LT	80R12	12-6PR LT	80R12	12-6PR LT	5.00-12-6 PR ULT	80R12	12-6PR LT	80R12	12-6PR LT	5.00-12-6 PR ULT	
■制動装置																		
主ブレーキ形式	油圧式対角2系統 (倍力装置付)																	
ブレーキ (前/後)	ベンチレーターディスク/リーディングトレーリング																	
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動																	

[]は4名乗車時。※助手席側の荷室長は、シートスライド量の関係で-30mmとなります。
■ABS、エアコン、デュアルSRSエアバッグ&ABSの各メーカー装着オプションを装備した場合、車両重量は各+10kgとなります。この数値は道路運送車両法による自動車型式指定申請書より算出した数値です。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的に7%程度高い値 (自工会調べ) となります。なお、これらの燃費消費率は定められた試験条件のもので数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃費消費率が異なります。■エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態での測定値です。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも10%程度低い値 (自工会調べ) となっています。■7都府県市/6府県市低公害指定基準に対応する仕様も用意しています。

■この仕様は予告なく変更することがあります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

新規格サンバーはフロントエンブレムも新デザイン。写真はSUBARU SAMBARの頭文字をとったディアス専用の「SS」フロントエンブレムです。

■寸法図 (VC) 単位=mm

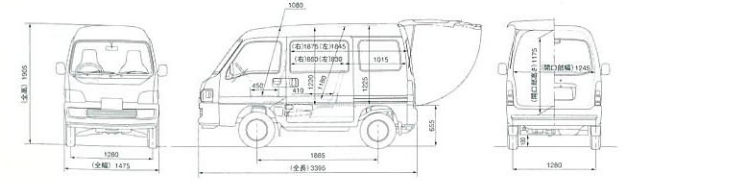

SUBARU LIFE

●安心の保証システム。新車登録から3年間、ただしその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。スバルが特定した部品について新車登録から5年間、ただしその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆について新車登録から1年間、穴あき錆は3年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。●特典いっぱい!のスバルカード。全国の加盟スバル特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。●スバルのことならお客様ご相談サービスへ。フリーダイヤル0120-052215 ●スバルの最新情報をインターネットで。http://www.subaru.ne.jp