

EQUIPMENT

車種	標準装備				メーカー装着オプション			
	WRX STI		WRX STI spec C		WRX		WRX	
	セダン		セダン		セダン		セダン	
AWDシステム	2.0 DOHC16バルブAVCSツインスクロールターボ 6MT		17インチタイヤ仕様 16インチタイヤ仕様 6MT		2.0 DOHC16バルブAVCSターボ 5MT		スポーツシフトE-4AT	
ドライバーズコントロールセンターデフ方式AWD	オートモード付 注1		オートモード付					
ビスカスLSD付センターデフ方式AWD								
VTD-AWD (不平等可変トルク配分電子制御AWD)								
足回り・メカニズム	全車標準装備 ●AT/パワーマード&スノーホールドモード(AT車) ●フロント&リヤスタビライザー spec C専用							
倒立式4輪ストラットスポーツサスペンション	spec C専用							
アルミ鍛造フロントロアアーム								
クロスパフォーマンスロッド								
ボールジョイント付リヤスタビライザーリンク								
フロント・ストラットタワーバー (チタン製パイプ・Made by FHI Aerospace Company)								
フロント・ベンチレーテッドディスクブレーキ	ブレンボ製 17インチ対向4ポット		ブレンボ製 17インチ対向4ポット		16インチ対向4ポット		16インチ対向4ポット	
リヤ・ベンチレーテッドディスクブレーキ	ブレンボ製 17インチ対向2ポット		ブレンボ製 17インチ対向2ポット		15インチ対向2ポット		15インチ対向2ポット	
アルミホイール	17インチX7.5JJ		BBS製鍛造 17インチX7.5JJ		17インチX7.0JJ		17インチX7.0JJ	
タイヤサイズ	225/45ZR17 ボテンザRE040		225/45ZR17 ボテンザRE070		205/55R16		215/45ZR17	
フロント・シュアトラック®LSD (リミテッド・スリップ・デフ)	注1							
リヤ・LSD (リミテッド・スリップ・デフ)	シュアトラック® 機械式 注1		機械式		シュアトラック®		シュアトラック®	
DOJ [ダブル・オフセット・ジョイント] 付プロペラシャフト								
ツインスクロールターボ	ボールベアリング							
等長等速エキゾースト								
吸気温センサー								
中空インテークバルブ& ナトリウム封入中空エキゾーストバルブ					ナトリウム封入中空エキゾーストバルブのみ		ナトリウム封入中空エキゾーストバルブのみ	
高強度鍛造ピストン								
赤チシ塗装インテークマニホールド								
大型インテーククーラー (STIロゴ入り) & 大型エアインテーク								
強化インテークラダクト (アルミシリコンゴム)								
インテーククーラーウォーターズレイ (オート&マニュアルスイッチ付)			12ℓタンク (トランクルーム設置)					
STI専用マフラー (STIロゴ付)								
STI専用クロスレスシフト6速マニュアルトランスミッション	リバースウォーニングブザー付		トランスミッションオイルクーラー付					
STI強化エンジンマウント								
旋回チャンバー付燃料ポンプ								
空冷式エンジンオイルクーラー								
視界	全車標準装備 ●スモーク仕上げヘッドライトベゼル ●4灯式ヘッドライト (ハロゲン) ●電動格納式リモコンカラードアミラー (spec Cを除く) ●リヤガラスデフォグガー (タイマー付) ●リヤワイパー&ウォッシャー (spec Cを除く)							
大径フォグランプ	運転席側フィン付							
ウォッシャー運動開けつ時間調整式フロントワイパー								
HID (高輝度放電式) ロービームランプ (光軸調整スイッチ付)								
クリアビューバック (ヒーター付アミラー+フロントワイパーデアイサー+リヤフォグランプ)								
操作性・計器盤・警告灯	全車標準装備 ●液晶デジタルツイントリップメーター ●パワーステアリング ●チルトステアリング ●ハンドブレーキメッキレリーズボタン (spec Cを除く) ●デジタル時計 ●イグニッションキー運動ライトオフ ●半ドア表示モニター (spec Cは運転席のみ) ●イグニッションキー抜き忘れウォーニングブザー ●燃料残量ウォーニングランプ ●運転席シートベルト未装着ウォーニングランプ							
エアバッグ内蔵本革巻ステアリングホイール	STIチェリーレッドステッチ付 (小径)		STIチェリーレッドステッチ付 (小径)		MOMO製 (ステアリングスイッチ付)		MOMO製 (ステアリングスイッチ付)	
本革巻MTシフトノブ (AT車はスポーツシフト) / ハンドブレーキレバー	STI専用		STI専用 (MTシフトノブのみ)					
スポーツシフト (ステアリングスイッチ付)								
クイックステアリングギヤレシオ	15.0:1		13.0:1		15.0:1		15.0:1	
パワーステアリングオイルクーラー	13.0:1 注1							
アルミ製シフトブーツリング								
アルミパッド付スポーツペダル (アクセル、ブレーキ、クラッチ、フットレスト)								
スポーツメーター (センタータコメーター+メーターリング)	アルミ製メーターリング、外気温表示モニター付		アルミ製メーターリング		メタル調メーターリング、外気温表示モニター付		メタル調メーターリング、外気温表示モニター付	
レッドミネセントメーター (イルミネーションコントロール付)	スイープ動作付							
REVインジケーター								
イグニッションキー照明 (オフデイレイ付)								
パワウインドウ (運転席オフデイレイタイマー/反転装置付)								
アンサーバック機能付電波式リモコンドアロック (ハザードランプ&オフデイレイルームランプ連動)								
集中ドアロック	リヤゲートロック付							
STI専用デザインキー								
エアコン	オート、後席暖房・クリーンフィルター付		マニュアル		オート、後席暖房・クリーンフィルター付		オート、後席暖房・クリーンフィルター付	
ダブルホン								
オーディオ								
IMPREZA K'sマスターサウンドシステム (専用6スピーカー)								
アンテナ	ガラスアンテナ		ビラーアンテナ		ガラスアンテナ		ルーフアンテナ	
スピーカー	4スピーカー		4スピーカー		4スピーカー		4スピーカー	

車種	標準装備				メーカー装着オプション											
	WRX STI		WRX STI spec C		WRX		WRX									
	セダン		セダン		セダン		セダン									
シート	6MT		6MT		5MT		スポーツシフトE-4AT									
フロントシート材質	アルカンターラ/ジャージ		アルカンターラ/ジャージ		トリコット		ダブルラッセル/ジャージ									
リヤシート材質	トリコット/ジャージ		トリコット/ジャージ		トリコット		ダブルラッセル/ジャージ									
フロントスポーティシート	STI専用バケットタイプ		STI専用バケットタイプ		Aタイプ		Bタイプ 注3									
リヤシートセンターアームレスト&スルー機能																
6:4分割可倒式リヤシート (左右席ピロー付)	注3															
内装	全車標準装備 ●メタル調パネル (ダークメタリック) ●カップホルダー (インパネ&コンソール) ●デイトインナーミラー ●サンバイザー (運転席&助手席&センターバイザー) (spec Cは運転席のみ) ●フットレスト ●アシストグリップ [助手席&後席左右] (spec Cを除く) ●グローブボックス (spec Cを除いて車検証ホルダー付) ●前席灰皿 (照明付) ●オフデイレイルームランプ ●フロアコンソールボックス ●フロントドアポケット ●トランクルームランプ (spec Cを除くセダン) / スポーツワゴンはカーゴルームランプ															
スポイトマップランプ																
カードホルダー																
フロアカーペット	ブルー		オフブラック		オフブラック		オフブラック									
メッキインナーリモートドアハンドル																
アンブレラボックス																
カーゴフック																
サブランプ																
外装	全車標準装備 ●SUBARUエンブレム ●フロントスポーティバンパー ●フロント&リヤドアUVカットガラス (spec Cを除く) 注4															
メッシュタイプフロントグリル	STIエンブレム付		STIエンブレム付													
アルミ製フロントフード																
インテーククーラーエアインテーク	大型 (アルミ製導風板付)		大型 (アルミ製導風板付)													
フロントコーナースポイラー																
STIステッカー付フォグランプカバー	注5															
ルーフベンチレーター																
マフラーカッター	STI専用大径シングル		STI専用大径シングル		大径シングル		大径シングル									
大型アンダーカバー	STI専用		STI専用													
カラードサイドスカート	STI専用		STI専用													
リヤスポイラー	注6		大型		小型		小型									
ルーフスポイラー																
リヤゲートハンドル																
ガラスサンルーフ (電動チルト&スライド式)																
UVカット機能付濃色ガラス	注7		リヤドア・リヤ		リヤドア・リヤ		リヤドア・リヤクォーター・リヤゲート									
安全装備	全車標準装備 ●サブフレーム ●フロントシートベルト・ショルダーアジャスター&シート一体アンカー ●フロントバンパービーム ●サイドアビーム ●ステアリングサポートビーム (spec Cは専用) ●セイフティベダル (spec Cを除く) ●プリテンションロー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ左右席3点式ELRシートベルト (チャイルドシート固定機構付) 注3 ●リヤドアチャイルドプルーフ ●ハイマウントストップランプ 注6 ●クラッチスタートシステム (MT車)															
デュアルSRSエアバッグ																
EBD (電子制御制動力配分システム) 付ABS (アンチロック・ブレーキシステム)	スーパースポーツABS		スーパースポーツABS		4センサー4チャンネル		4センサー4チャンネル									
ISO FIXチャイルドシート対応構造とテザーアンカー (リヤ左右席) 注8																
セイフティバック [SRSサイドエアバッグ+リヤ中央席3点式ELRシートベルト (スポーツワゴンはリヤ中央席ピロー付)] 注3																
注1:ドライバーズコントロールセンターデフ (オートモード付) を装着した場合、225/45ZR17 ボテンザRE070、フロント・シュアトラック®LSD、リヤ・機械式LSD、クイックステアリングギヤレシオ (13.0:1) がセットで装着されます。注2:オーディオ用配線はされています。IMPREZA K'sマスターサウンドシステムを装着した場合、スピーカーは専用6スピーカーとなります。注3:セイフティバックを装着した場合、フロントシート形状がBタイプ (助手席シートサイドポケット付)、リヤ中央席3点式ELRシートベルトとなります。スポーツワゴンはリヤ中央席ピロー付となります。注4:フロントガラスもUVカット機能があります。なおメーカー装着オプションの濃色ガラスを装着した場合、すべてのガラスにUVカット機能があります。注5:フォグランプとの共装はできません。注6:リヤスポイラー装着車はハイマウントストップランプがリヤスポイラー内蔵タイプになります。またセダンWRXのメーカー装着オプションで、オプションコード「KL」を選択した場合、ハイマウントストップランプは装着されません。注7:濃色ガラスはリヤドアガラスとリヤガラス (スポーツワゴンはリヤドアガラスおよびリヤクォーターガラスとリヤゲートガラス) で濃度が若干異なります。注8:使用できるのはIMPREZA用として認可を受けたSUBARU純正ISO FIX対応チャイルドシートのみです。spec Cには取り付けできません。●アルカンターラは、東レ株式会社の子会社である人工皮革です。●シュアトラック® (SURETRAC®) は英国AUTOMOTIVE PRODUCTS社の登録商標です。●スベアタイヤはデンボラリスベアタイヤです。																
メーカー装着オプション組み合わせ表	標準装備															
車種	WRX STI				WRX STI spec C 16インチタイヤ仕様											
オプションコード	GL	GS	IL	ZL	KL #3	KR	KC	KN	KW	KI	KL	KG	KD	KF	KS	
パワウインドウ / 集中ドアロック																
HIDロービームランプ																
UVカット機能付濃色ガラス																
ドライバーズコントロールセンターデフ	#1	オートモード付	オートモード付	オートモード付												
BBS製鍛造17インチアルミホイール																
エアコン (マニュアル)																
ガラスサンルーフ (電動チルト&スライド式)																
セイフティバック (SRSサイドエアバッグ+リヤ中央席3点式ELRシートベルト (スポーツワゴンはリヤ中央席ピロー付))	#2															
リヤスポイラー (小型)																
IMPREZA K'sマスターサウンドシステム																
クリアビューバック (ヒーター付アミラー+フロントワイパーデアイサー+リヤフォグランプ)																
注1:ドライバーズコントロールセンターデフ (オートモード付) には、225/45ZR17 ボテンザRE070、フロント・シュアトラック®LSD、リヤ・機械式LSD、クイックステアリングギヤレシオ (13.0:1) がセットで装着されます。注2:セイフティバックを装着した場合、フロントシート形状がBタイプ (助手席シートサイドポケット付) となります。注3:セダンWRXでオプションコード「KL」を選択した場合、ハイマウントストップランプは装着されません。																

SPECIFICATIONS

車名・型式	スバル・GH-GDB		スバル・TA-GDA		スバル・TA-GGA	
	セダン		AWD		スポーツワゴン	
車種	WRX STI	WRX STI spec C	WRX		WRX	
	2.0 DOHC16バルブAVCSツインスクロールターボ		2.0 DOHC16バルブAVCSターボ		2.0 DOHC16バルブAVCSターボ	
	6MT	6MT	5MT	スポーツシフトE-4AT	5MT	スポーツシフトE-4AT
寸法・重量						
全長 (mm)			4415			
全幅 (mm)	1740				1695	
全高 (mm)	1425				1455	
室内長 (mm)	1890				1845	
室内幅 (mm)	1380				1380	
室内高 (mm) 注1	1180				1200	
ホイールベース (mm)	2525	2540			2525	
トレッド [前] (mm)	1490	1490 (17インチタイヤ仕様) 1485 (16インチタイヤ仕様)	1485		1465	
トレッド [後] (mm)	1485	1485 (17インチタイヤ仕様) 1480 (16インチタイヤ仕様)	1480		1460	
最低地上高 (mm)			140			
車両重量 (kg) 注2	1440	1350 (17インチタイヤ仕様) 1320 (16インチタイヤ仕様)	1360	1390	1380	1410
乗車定員 (名)			5			
車両総重量 (kg) 注2	1715	1625 (17インチタイヤ仕様) 1595 (16インチタイヤ仕様)	1635	1665	1655	1685

性能		セダン/スポーツワゴンWRX		スポーツワゴンWRX		
最小回転半径 (m)			5.4			
燃料消費率 (km/ℓ) 注3	10.4		11.8	11.4	11.8	11.4
主要燃費向上対策	可変バルブタイミング/ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)					

ステアリング		セダン/スポーツワゴンWRX	
歯車形式	ラック&ピニオン式		
ギヤ比	15.0:1 (13.0:1) 注3	13.0:1	15.0:1

懸架装置		セダン/スポーツワゴンWRX	
前輪	ストラット式独立懸架		
後輪	ストラット式独立懸架		

制動装置		セダン/スポーツワゴンWRX	
主ブレーキ形式	2系統油圧式 (倍力装置付)		
前ブレーキ	ベンチレーテッドディスク		
後ブレーキ	ベンチレーテッドディスク		
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動		

以下のメーカー装着オプションを装着した場合、次のように諸元値が変わります。(注1)室内高:サンルーフ装着車は、セダンは-55mm、スポーツワゴンは-50mm。(注2)車両重量/車両総重量:サンルーフ装着車は+20kg、マニュアルエアコン装着車は+10kg。(注3)ドライバーステアリングセンターデフ装着車はステアリングギヤ比が13.0:1になります。■「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には10%程度高い値(自工会調べ)となります。燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、運転条件、習慣および整備状況等により燃料消費率が異なります。


エンジン	WRX STI	WRX STI spec C	セダン/スポーツワゴンWRX	
	2.0ℓ DOHC 16バルブ AVCS (可変バルブタイミング) ツインスクロールターボ		2.0ℓ DOHC 16バルブ AVCS (可変バルブタイミング) ターボ	
型式・種類			水平対向4気筒 [BOXER] EJ20	
内径×行程 (mm)			92.0×75.0	
総排気量 (cc)			1994	
圧縮比	8.0		9.0	
最高出力 (ネット) [kW (PS) /rpm] ※	206 (280) /6000		184 (250) /6000	
最大トルク (ネット) [N・m (kg・m) /rpm] ※	394 (40.2) /4400		333 (34.0) /3600	
燃料供給装置	EGI (電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)			
燃料タンク容量 (ℓ)	60	50	60	
燃料種類	無鉛プレミアムガソリン			

※新車単位として、出力は「PS」から「kW」に、「トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わります。(出力換算値:1PS=0.7355kW、トルク換算値:1kg・m=9.80665N・m) ■エンジンの出力表示には、グロス値とネット値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンとトランスミッションを車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。■無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使用することもできますが、エンジン性能は低下します。

トランスミッション	WRX STI	WRX STI spec C	セダン/スポーツワゴンWRX	
	6MT:前進6速/後退1速		5MT:前進5速/後退1速	スポーツシフトE-4AT:前進4速/後退1速
変速機形式				
変速比 (第1速)	3.636		3.166	2.785
変速比 (第2速)	2.375		1.882	1.545
変速比 (第3速)	1.761		1.296	1.000
変速比 (第4速)	1.346		0.972	0.694
変速比 (第5速)	1.062		0.738	—
変速比 (第6速)	0.842		—	—
変速比 (後退)	3.545		3.333	2.272
減速比	3.900		4.444	4.444

■6MT=6速マニュアルトランスミッション。5MT=5速マニュアルトランスミッション。E-4AT=7ポジション電子制御4速オートマチック。■スポーツシフト (SPORTSHIFT) はProdrive, Ltd.の登録商標です。

△この仕様は断りなく変更する場合があります。■写真は印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見えることがあります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。

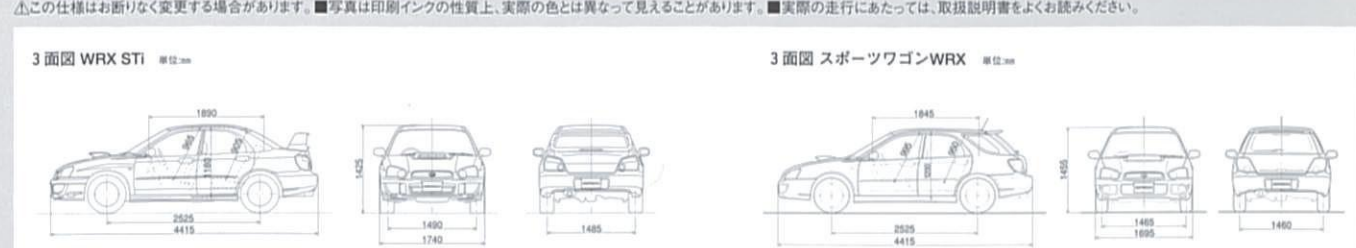

ECOLOGY (SUBARUの環境思想)



PHOTO: Sedan WRX ソリッドレッド HIDロービームランプ、リヤスポイラー、濃色ガラスはメーカー装着オプション

走りの愉しさと、環境性能をひとつに。

人とクルマの熱い関係が、いつまでも続くために、私たちSUBARUは環境問題へ積極的に取り組んでいます。燃費性能や排出ガスの低減を目指し、軽量化や省エネルギーのエンジンなど効率の良いパワーマネジメントを追求。さらに、リサイクル率の向上や自動車生産における環境負荷低減といった、生産から廃棄に至るすべてのプロセスで、環境に配慮したクルマづくりを行っています。

燃費向上対策

エンジン性能の見直しやパワートレインの効率化、軽量化などによって、力強い走りを可能にしながら、燃費性能も高めています。

リサイクルボディ

リサイクル性に優れたTPO樹脂をインパネ、ドアトリム等に使用しリサイクル性を高めるほか、PETボトルなど他分野からのリサイクル材を積極的に使用しています。

生産における環境負荷低減

富士重工業は、工場から排出される廃棄物をゼロレベルにする「ゼロエミッション工場」化をすすめています。また、生産における省エネルギー化、水使用量の低減など、環境に優しいクルマづくりをすすめています。

■インプレス環境仕様書

グレード名	セダン		スポーツワゴン	
	WRX STI	WRX STI spec C	WRX TA-GDA	WRX TA-GGA
型式	GH-GDB		TA-GGA	
駆動方式	AWD		AWD	
変速機	6MT	5MT	E-4AT	5MT
エンジン	EJ20		E-4AT	
種類	2.0ℓDOHC16バルブ AVCS (可変バルブタイミング) ツインスクロールターボ		2.0ℓDOHC16バルブ AVCS (可変バルブタイミング) ターボ	
車両重量 (kg) ※	1440	1350 (17インチタイヤ仕様) 1320 (16インチタイヤ仕様)	1360	1380
環境性能	燃料消費率 10・15モード燃費値 (km/ℓ)		燃料消費率 10・15モード燃費値 (km/ℓ)	
	10.4		11.8	
	CO ₂ 排出量 (g/km)		CO ₂ 排出量 (g/km)	
	226.8		199.9	
	低排出方式車認定レベル		低排出方式車認定レベル	
	—		—	
	排出ガス 10・15モード CO (g/km)		排出ガス 10・15モード CO (g/km)	
	0.08		0.06	
	HC (g/km)		HC (g/km)	
	0.08		0.06	
	NOx (g/km)		NOx (g/km)	
	0.08		0.06	
	騒音 適合規制		適合規制	
	加速騒音規制値 (dB)		加速騒音規制値 (dB)	
	78		78	
	エアコン 冷媒の種類		冷媒の種類	
	代替フロンHFC134a		代替フロンHFC134a	
	冷媒使用量 (g)		冷媒使用量 (g)	
	500		500	
	給付使用量		給付使用量	
	リサイクルし易い設計		リサイクルし易い設計	
	100g以上の樹脂、ゴム部品に材質表示。シート、インパネ等の解体性向上		100g以上の樹脂、ゴム部品に材質表示。シート、インパネ等の解体性向上	
	再生材使用状況		再生材使用状況	
	インシュレーターにPETボトル再生材を、防振材に放電を再利用		インシュレーターにPETボトル再生材を、防振材に放電を再利用	
	特記事項		特記事項	
	インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易いTPO樹脂を採用		インパネ、ドアトリム等にリサイクルし易いTPO樹脂を採用	
	その他の環境配慮		その他の環境配慮	
	ISO14001の認証を国内の自動車全工場取得		ISO14001の認証を国内の自動車全工場取得	

※サンルーフ装着車は車両重量、車両総重量が+20kgとなります。

深い安心と信頼が 喜びを高める。

ドライバーの心に響くクルマであるために。クルマの性能・機能を磨くのはもちろん、あなたがSUBARUと過ごすすべての時間を、優れたサービスで支えていくことが大切と私たちSUBARUは考えます。クルマを手に入れた瞬間からはじまるSUBARUとの関係を、時とともに深めていただくために、安心してお乗りいただける保証制度や、トラブルにも迅速に対応できるハイクオリティなサービス体制でバックアップいたします。SUBARUに乗る喜びを、いつまでも。それが、私たちの願いです。

■安心の保証システム

新車登録から3年間またはその期間内で走行距離60,000kmまでの「一般保証」。SUBARUが特定した部品について新車登録から5年間、またはその期間内で走行距離100,000kmまでの「特別保証」。表面錆については新車登録から3年間、穴あき錆は5年間の「錆保証」。詳しい内容は保証書・メンテナンスノートをご覧ください。販売店にご相談ください。

■SUBARUふれあいフォローシステム

あなたがキーを手にした時から始まる、SUBARU販売店のアフターフォローシステム。新車時1ヶ月無料点検などのきめ細やかなサービスによって、安心して楽しいカーライフをサポートします。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■特典いっぱいのSUBARU CARD

全国の加盟SUBARU特約店でご利用可能。カードメンバーだけの特典も数々あります。

■「SUBARU お客様センター」

SUBARU コール 0120-052215 (携帯電話からは03-3347-2626) 土日祝日は各種インフォメーションサービスのみとなります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。

www.subaru.co.jp



富士重工業株式会社 東京都新宿区西新宿1-7-2スバルビル(〒160-8316) スバルマーケティング本部マーケティング推進部